NORDICLIGHTS

PICTOR GO 620

Der Pictor GO 620 ist ein kompakter, leistungsstarker LED-Arbeitsscheinwerfer mit M8-Schraubbefestigung für eine einfache Montage. Mit 2000 effektiven Lumen bei 5000K erzeugt er ein helles, natürliches Licht, das die Augenbelastung reduziert und die Präzision in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen verbessert. Dank seines robusten Designs, das Staub, Feuchtigkeit und starken Vibrationen standhält, bietet der Scheinwerfer zuverlässige Leistung selbst unter extremen Einsatzbedingungen mit geringer Sicht. Der Pictor GO 620 erhöht Sicherheit, Effizienz und Sichtbarkeit genau dort, wo sie am meisten gebraucht werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	3000 lm
Lichtausbeute im Betrieb	2000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Nominale Spannung (GS)	12 V 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V
Leistungsverbrauch	29 W
Nomineller Strom bei	12V=2.16A, 24V=1.03A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Montage / Befestigung	M8
Schlag- und Sto□festigkeit	60G

Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Streuscheibe	Plastic
Gehäuse	Aluminum
Gewicht	0.55 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2, EN 12985
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Elektronik	Isolated
Artikelnummer	Flood: 988-602B, Diffused: 988-605B

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- Compact and low-profile design
- Suitable for mounting in tight spaces
- Superior electromagnetic compatibility (CISPR 25 Class 5)

LICHTBILDER

Pictor GO 620, 2000lm
Flood

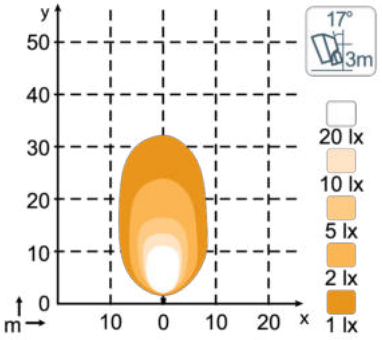

Pictor GO 620, 1800lm
Diffused

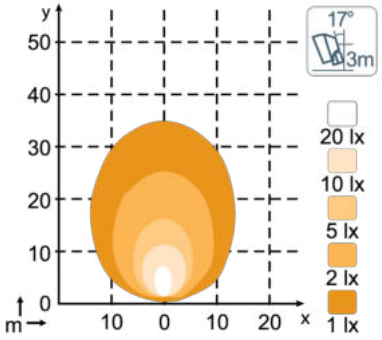
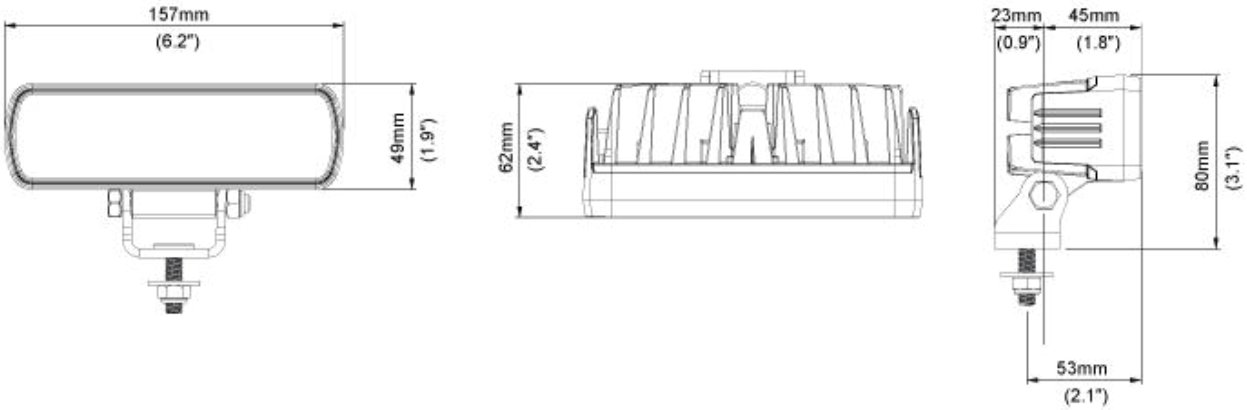
ABMESSUNGEN