NORDICLIGHTS

PICTOR PRO 830

Just flip it! The Pictor PRO 830 is here to become your new favorite work light. This adaptable light has a 180-degree tilt angle thanks to the smart design of the hard-wearing u-bracket. The low-profile Pictor PRO 830 is equipped with an asymmetric Wide Flood light pattern, making it truly versatile while giving you several different options for illumination, depending on the orientation of the intended point of fixture. Mount horizontal or vertical for different light patterns, and/or flip to suit your application. The tempered glass lens and tough aluminium body provides this heavy-duty work light with excellent resistance against the elements. An excellent fit for construction, forestry and agriculture, the Pictor PRO 830 withstands vibrations of up to 15.3Grms at 24-2000Hz and delivers 3000 operational lumens.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	4800 lm
Lichtausbeute im Betrieb	3000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Nominale Spannung (GS)	12 V 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V
Leistungsverbrauch	46 W
Nomineller Strom bei	12V=2.9A, 24V=1.6A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Montage / Befestigung	M10
Schlag- und Sto□festigkeit	60G

Vibrationsresistenz	15.3Grms 24-2000Hz
Streuscheibe	Glass
Gehäuse	Aluminum
Gewicht	1.3 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Elektronik	Isolated
Artikelnummer	Wide Flood (Asymmetric): 987-303B

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- 180° tilt angle
- Optimized illumination of a specific area
- Tempered glass lens for excellent durability

LICHTBILDER

Pictor PRO 830, 3000lm
Wide Flood (Asymmetric)

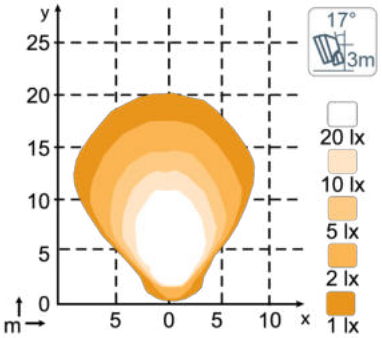

Pictor PRO 830, 3000lm
Wide Flood RH (Asymmetric)

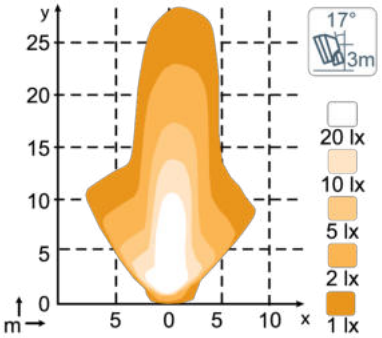

ABMESSUNGEN

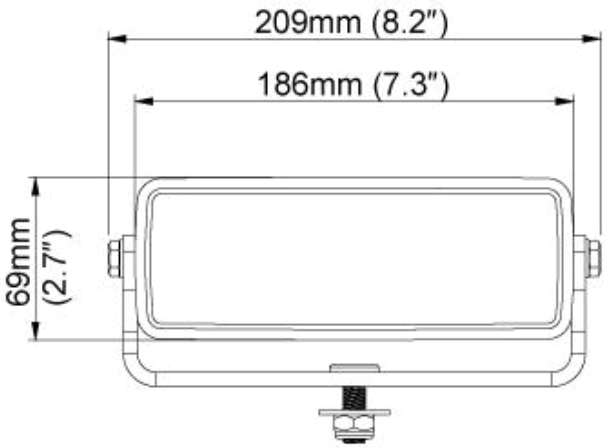

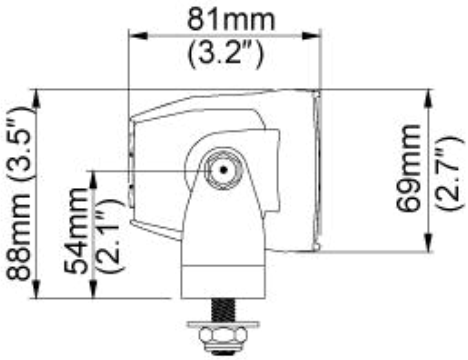

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com