NORDICLIGHTS

TAURUS N7201

Ideal zur Ausleuchtung kurzer Distanzen wird der NORDIC LIGHTS® Taurus N7201 vor allem in Maschinenräumen eingesetzt. Eine milchige Streuscheibe sorgt dafür, dass die Mitarbeiter im Lichtstrahl nicht geblendet werden.
Sein Lichtbild ist darauf ausgelegt, Schattenbildung auszuschliessen. Der Taurus N7201 verfügt über nicht weniger als 54 LEDs und eine Lichtausbeute von 1950 Lumen.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	3100 lm
Lichtausbeute im Betrieb	1950 lm
Farbtemperatur	5700 K
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 32 V
Leistungsverbrauch	30 W
Nomineller Strom bei	24V=1.25A, 12V=2.5A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10
Schlag- und Sto□festigkeit	60G

Vibrationsresistenz	15.3Grms 24-2000Hz
Streuscheibe	PC
Gehäuse	Aluminum
Gewicht	1.3 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Artikelnummer	Right: 987-001B, Left: 987-004B

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- Speziell für Maschinenräume konzipiert
- Lichtausbeute im Betrieb: 1950lm
- Entworfen um Schattenbildung zu minimieren

LICHTBILDER

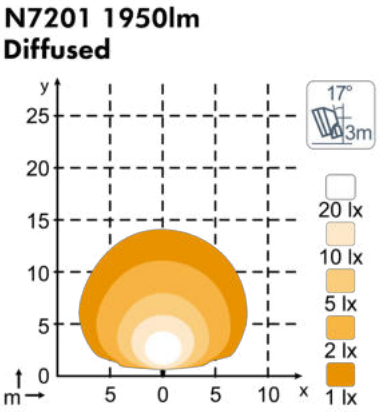

ABMESSUNGEN

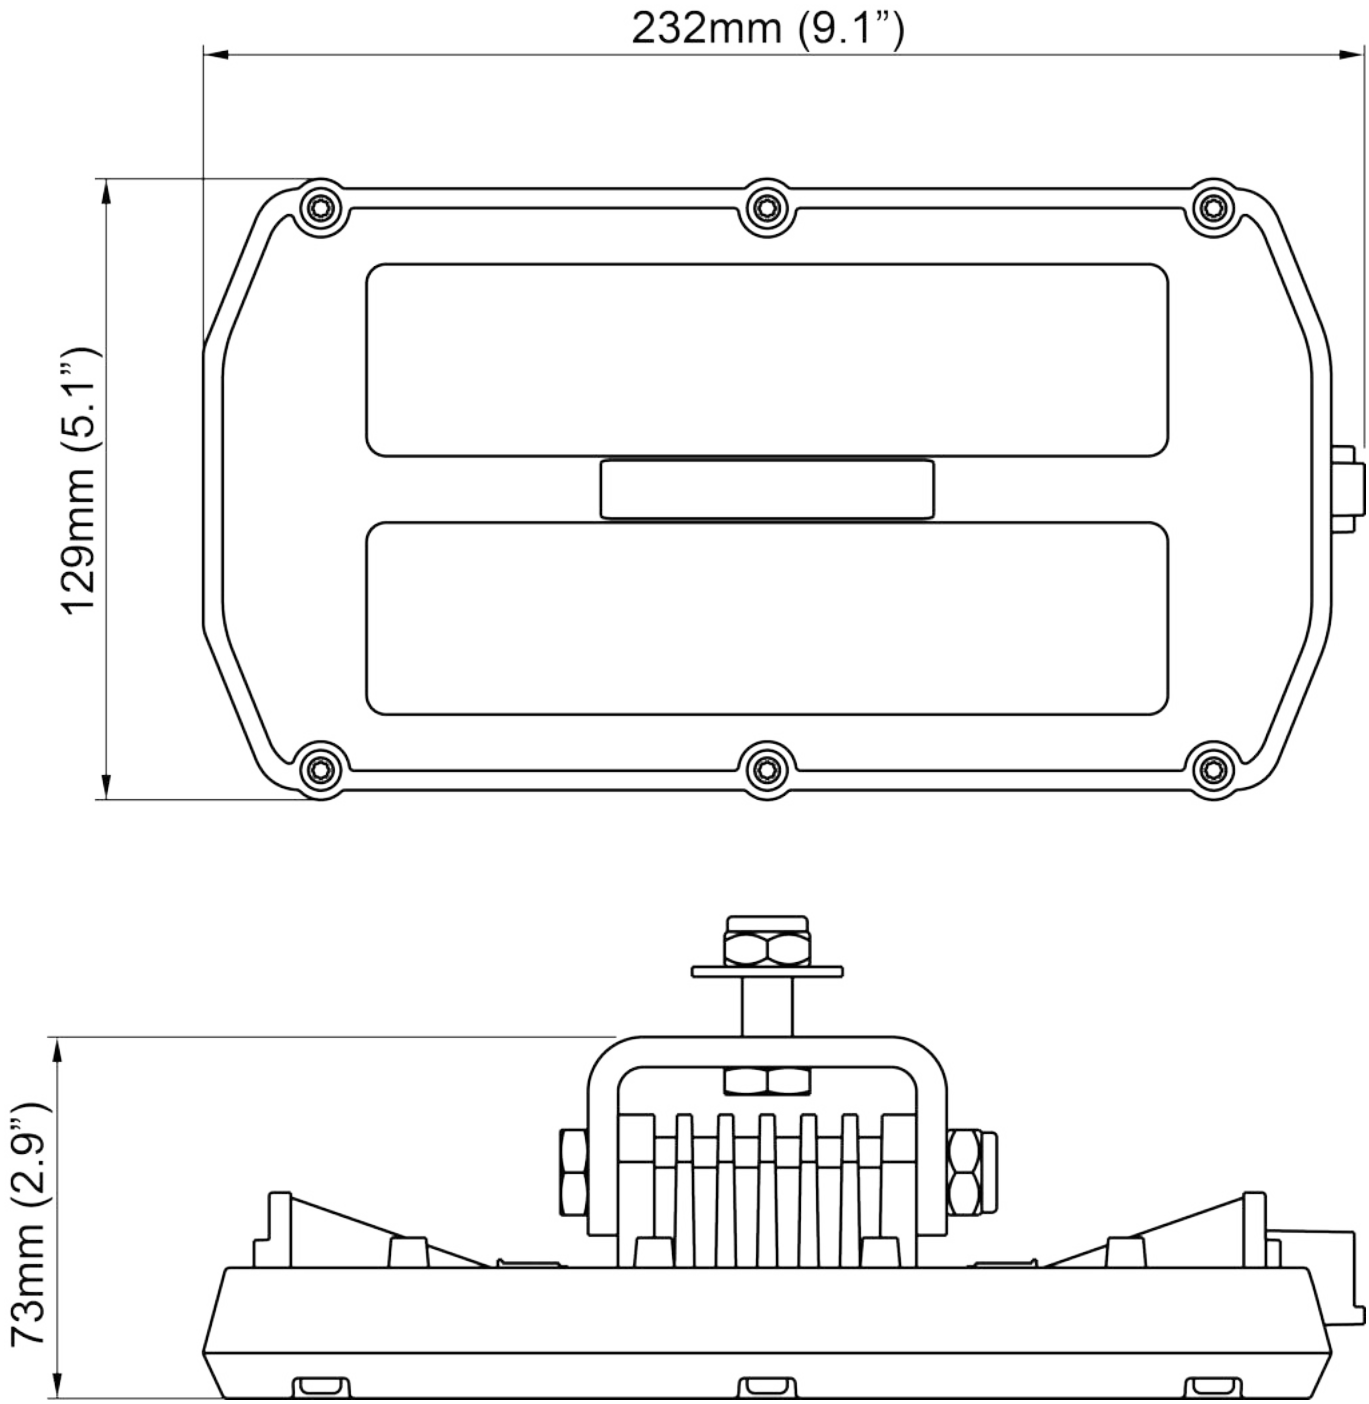
232mm (9.1”)
129mm (5.1”)
73mm (2.9”)