

LOUP Magazine

MAGAZINE CLIENTS LOUP
Édition 38/2026

EcoLog 688G

Abatteuse 8 roues EcoLog
> A partir de la page 4

Comparatif des têtes d'abattage

EcoLog, Waratah
> A partir de la page 10

Comment tirer le meilleur parti de votre machine

Notre univers Multi
> A partir de la page 14



EcoLog 688G

EcoLog 661LF LITE

EcoLog

EFFICIENT
NIEULA
LOGGING

waratah

Sp ALWAYS AHEAD

POSCH



MULTIF

L'abatteuse devient une machine polyvalente

Multi F
> En page 15

La gestion numérique de la chaîne d'exploitation forestière à portée de main

Multi Maps
> En page 16



Multi F

EcoLog 580G

Nouveaux domaines d'utilisation pour l'abatteuse EcoLog

Préparation des surfaces Broyage, ratissage, débroussaillage des zones de chantier

Travaux spécialisés Abattage d'arbres à risque et élagage pour le dégagement du gabarit

Entretien des espaces naturels Fauchage, broyage, entretien des chemins et des bords de route

Création de peuplements Semis, plantation, débroussaillage, fauchage

www.loup-mf.fr

Préface

La nouvelle normalité

**Chers lecteurs,
partenaires, clients, amis,**

Le monde traverse une crise, la forêt évolue et notre filière se trouve au cœur d'une nouvelle profonde transformation. Après des années de crises sanitaires, la question n'est plus seulement de savoir comment gérer les dégâts. La question décisive est désormais la suivante : à quoi ressemblera cette nouvelle normalité – et qui la façonnera ? Il est facile de céder au pessimisme, mais c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui.

Monde

Le monde est devenu instable. Les guerres, les bouleversements géopolitiques et l'incertitude économique font désormais partie de notre quotidien. Le développement durable des chaînes d'approvisionnement, de l'approvisionnement énergétique, des infrastructures et des partenariats internationaux n'est plus depuis longtemps l'affaire des seuls grands groupes. Aujourd'hui, ces enjeux concernent aussi les PME, la filière forestière et chaque particulier. L'Europe doit s'interroger sur le niveau de dépendance qu'elle peut encore se permettre vis-à-vis de l'extérieur du marché intérieur, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'approvisionnement en matières premières, des technologies et des sites de production. Les dernières années nous l'ont clairement montré : la mondialisation fonctionne bien tant que les rouages sont correctement huilés. Lorsqu'une crise survient, les interdépendances mondiales deviennent « soudainement » visibles et finissent par se transformer en problème.

Dans l'économie réelle, deux facteurs sont déterminants : la qualité et la rapidité. Lorsque la politique entre dans l'équation, elle vient souvent contrarier, bien malgré elle, les plans des entreprises. De nouvelles exigences réglementaires sont sans cesse introduites afin de rendre notre avenir plus durable, plus sûr et plus équitable. Dans la pratique, elles se traduisent par des coûts supplémentaires, davantage de bureaucratie et des décisions prises bien loin de la réalité du terrain, mais qui pèseront sur les performances des entreprises pendant de nombreuses années.

Notre filière ressent elle aussi les effets de cette évolution. Les machines deviennent plus complexes, les investissements plus importants et les exigences auxquelles sont confrontées les entreprises ne cessent de croître. L'entrepreneur forestier doit jongler simultanément avec de plus en plus de contraintes. Il doit maîtriser la technologie des machines, la digitalisation, la gestion des ressources humaines et le droit du travail, le financement, les obligations administratives ainsi que les nouvelles exigences réglementaires. Selon les analyses de la Deutsche Bundesbank, la charge administrative liée à la bureaucratie rapportée au chiffre d'affaires annuel des petites entreprises serait passée d'environ 5 % en 2022 à quelque 7 % en 2024/2025, soit une forte augmentation. Le pessimisme ne mène à rien. Il serait facile de remplir cette préface de lamentations sur l'état du monde. Mais à quoi bon ? Nous avons déjà suffisamment de raisons de sombrer dans la morosité. Le cercle vicieux entre le pessimisme et des décisions prudentes, dictées par la crainte, s'installe de lui-même. Celui qui abandonne trop tôt a déjà perdu.

Nous en sommes convaincus : chaque crise recèle également l'opportunité de renforcer sa propre position. Pour l'Europe, cela signifie reconnaître que les marchés se gagnent par la rapidité et l'innovation. Pour les entreprises, cela signifie s'appuyer sur des partenariats fiables et laisser fondre les réserves accumulées au fil des années afin de retrouver une silhouette printanière plus légère. Notre filière doit tout simplement se concentrer sur ses propres forces. Nous disposons d'un facteur de réussite directement à notre porte : le bois. La question centrale pour l'avenir est de savoir comment nous allons gérer cette ressource et comment nous allons faire évoluer ses usages.

Forêt

En forêt, la nouvelle normalité est d'ores et déjà une réalité

En Allemagne, les graves pullulations de scolytes ont profondément transformé des régions entières et accéléré de plusieurs décennies la conversion des peuplements forestiers vers des forêts plus résilientes et mieux adaptées aux nouvelles conditions. En France, la sécheresse, les épisodes de chaleur extrême et les grands incendies de forêt viennent s'ajouter à ces phénomènes et confrontent nos forêts, notre société et nos clients à de nouveaux défis.

Que faisons-nous des surfaces sinistrées ?

À quoi ressemblera la forêt de demain ? Quelles essences y pousseront ?

Comment gérons-nous ces forêts ? Et surtout : qui prendra en charge ces tâches ?

À bon nombre de ces questions, nous n'avons pas encore aujourd'hui de réponse définitive. Et, à première vue, cela ne devrait pas être préoccupant. Mais, dans le processus de transformation de nos forêts, ne nous laissons pas déposséder de nos atouts ! Une chose est certaine : la forêt de demain ne ressemblera pas à celle de nos grands-parents. Sa composition va évoluer. Les forêts mélangées et de nouvelles essences vont gagner en importance. Les concepts de gestion forestière devront être adaptés. Dans le même temps, nous devons continuer à valoriser le bois de manière durable.

C'est précisément là que réside la responsabilité, mais aussi l'expertise de notre secteur. La solution pour les surfaces sinistrées ne viendra pas uniquement des ministères et ne se décidera pas derrière les bureaux des capitales. Nous sommes la solution.

Nous sommes ceux qui travaillent chaque jour en forêt. Nous connaissons les peuplements, les sols, les machines et les réalités du terrain.

Nous savons quelles idées peuvent sembler séduisantes sur le papier, mais se révéler totalement inapplicables dans la pratique. Les décisions politiques doivent être prises en concertation avec les professionnels qualifiés qui sont au plus près du terrain. Qui veut transformer la forêt doit dialoguer avec celles et ceux qui la gèrent au quotidien.

Notre filière dispose d'un savoir-faire considérable. Au cours des dernières années, elle a démontré sa capacité à rester performante, même dans les conditions les plus difficiles. Des millions de mètres cubes de bois issus de peuplement sinistrés ont été exploités et commercialisés. Notre filière est performante. Elle sait s'adapter avec souplesse aux conditions que la nature lui impose, à l'image de la forêt elle-même.

Si l'on veut qualifier cette performance, le terme qui s'impose est celui d'admiration.

Admiration pour la capacité à s'adapter à de nouveaux débouchés, admiration pour l'efficacité déployée face aux crises sanitaires, admiration pour la capacité à s'adapter à une situation nouvelle, sur des chantiers parfois situés à plusieurs centaines de kilomètres du domicile. Comment se fait-il que, malgré cela, la filière forestière soit encore si souvent présentée comme faisant partie du problème, voire comme étant à l'origine même des phénomènes de dépérissement ?

La forêt n'a pas besoin d'idéologie. Une forêt qui évolue à besoin d'une gestion active. Les surfaces sinistrées nécessitent des décisions. Il faut de l'expertise, une vision à long terme et des solutions pragmatiques.

La forêt a besoin d'entrepreneurs !

WFW & LOUP

Notre regard se porte sur nos deux entreprises de Wolfegg et de Hangenbieten. Les temps mouvementés que nous traversons ne nous ont pas épargnés. Nous avons nous aussi profité de cette période pour nous délester de nos réserves accumulées au fil des années et nous repositionner, avec une structure plus légère et plus dynamique, afin de préparer l'avenir.

À Wolfegg, au sein de WFW, nous poursuivons avec constance et succès le développement de notre nouvelle activité SAFETY SOLUTIONS. Nos partenaires TMK et Nisula, en Finlande, ainsi que Strigin, en Suède, sont à l'origine de la création de ce nouveau secteur d'activité. Avec Nordic Lights, en Finlande, nous avons également gagné un nouveau partenaire de poids pour des solutions d'éclairage haut de gamme destinées aux machines mobiles.

Le développement stratégique de LOUP ne reste pas non plus à l'arrêt. À partir d'octobre 2026, nous débiterons notre collaboration avec POSCH, en Autriche. Nous ouvrons ainsi un nouveau champ d'activité important autour de la valorisation du bois. POSCH propose tout ce qu'il faut pour la production de bois de chauffage, du petit fendeur de bûches jusqu'aux installations professionnelles de sciage-fendage.

La satisfaction et la confiance de nos clients français, actuels et futurs, nous tiennent particulièrement à cœur. L'équipe de LOUP dispose désormais de plusieurs années d'expérience. Notre réseau de partenaires de service a été développé et continuera de l'être à l'avenir.

Pour LOUP, la livraison du premier Multi F monté sur le dernier modèle de l'abatteuse G a constitué un moment particulièrement marquant. Notre client, très satisfait, se réjouit de disposer d'une machine performante, aussi bien pour les travaux classiques d'exploitation forestière que pour des interventions polyvalentes dans et autour de la forêt. Des broyeurs forestiers, une cisaille à arbres et un râteau forestier sont notamment utilisés.

La nouvelle abatteuse à huit roues EcoLog 688G a contribué à faire de 2026 une année particulièrement réjouissante pour nous. Le prototype, que nous avions pu tester dès septembre 2025, nous avait déjà pleinement convaincus. Les premiers clients ayant participé aux essais confirment cette impression très positive. WFW et LOUP ont même pu vendre les premières machines avant l'achèvement des essais finaux de la version de série.


MultiMaps Position est un tout nouveau produit permettant d'exploiter la précision RTK dans MultiMaps. Son développement nous a parfois donné beaucoup de satisfaction, mais nous a aussi régulièrement confrontés à des surprises totalement imprévisibles. Le produit final est déjà utilisé sur le terrain et donne entière satisfaction à WFW ainsi que, fort heureusement, à nos clients. Nous tenons ici à adresser nos plus vifs remerciements à nos collègues de WFW & LOUP. Vous avez toujours soutenu nos décisions avec la plus grande confiance et vous vous êtes adaptés à cette nouvelle normalité avec une remarquable flexibilité. Pour nous, il est presque devenu naturel d'observer un engagement exceptionnel au sein de notre équipe. Nous n'en restons pas moins pleinement conscients de la chance que nous avons de compter des personnes extraordinaires au sein de notre équipe exceptionnelle.

Notre meute franco-allemande a compris l'essentiel : la nouvelle normalité n'arrivera pas un jour. Elle est déjà là.



Votre Naomi Reichenbach
Directrice générale de LOUP





Votre Nicolas Reichenbach
Directeur général de WFW & LOUP



Avec la meute de loups de France et d'Allemagne

Actualités chez LOUP

POSCH : Un nouveau partenariat pour LOUP

Solutions pour la production de bois de chauffage

À partir du 1er octobre 2026, Loup MF devient distributeur officiel de POSCH en France. Ce partenariat réunit deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs en matière de qualité, de proximité avec les clients et de solutions adaptées aux besoins du terrain.

Pour Loup MF, ce partenariat constitue une étape importante dans le développement de l'entreprise. Spécialistes de la récolte de bois court avec des abatteuses et des porteurs, nous élargissons désormais notre offre avec un autre domaine stratégique : la préparation professionnelle du bois de chauffage.

Cette extension s'inscrit naturellement dans notre développement, car nombre de nos clients sont actifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la récolte du bois à sa transformation et sa commercialisation. Avec POSCH, nous pouvons désormais leur proposer également des solutions performantes et fiables pour la préparation du

bois de chauffage.

Le bois de chauffage occupe une place importante en France. Dans le même temps, les exigences en matière d'efficacité, de productivité et de sécurité au travail augmentent. C'est précisément sur ces enjeux que POSCH apporte son expertise et intervient. Depuis 1947, l'entreprise familiale autrichienne développe et fabrique des machines pour la transformation du bois de chauffage, avec pour maîtres mots qualité, innovation et sécurité.

Grâce à ce nouveau partenariat, Loup MF et POSCH mettent en commun leurs compétences et propose une offre élargie sur le marché français – de la récolte du bois à sa préparation professionnelle.

Retrouvez plus d'informations sur POSCH en page 13. Découvrez l'offre et les produits POSCH en pages 32 à 35.



Projecteurs LED Nordic Lights

Un éclairage de travail optimal

Depuis mars 2026, WFW est importateur de Nordic Lights pour l'Allemagne et la Suisse. Cette nouvelle gamme vient compléter l'offre avec des projecteurs de travail LED haut de gamme pour une grande variété de machines. De la solution d'entrée de gamme au projecteur premium, Nordic Lights

propose des solutions adaptées pour plus de sécurité et une meilleure visibilité. Les projecteurs robustes séduisent par leur technologie moderne, leur longue durée de vie et leur éclairage fiable.

Retrouvez nos offres en pack à la page 30.

Solution cartographique Multi Maps

De nouvelles fonctionnalités pour un travail plus précis

Notre solution numérique interne Multi Maps a été développée et enrichie. Multi Maps connecte les forestiers, les conducteurs de machines et les acteurs de la logistique du bois. La localisation précise de la machine et de la tête d'abattage permet de gagner en précision lors des travaux sur les layons.

Dans le Fleetmanager, les données des machines peuvent être comparées clairement, facilitant ainsi le suivi des interventions, des performances et des temps d'arrêt. La planification des voies de débardage a également été considérablement enrichie. Retrouvez toutes les nouveautés concernant WFW Multi Maps aux pages 16-17.



Salons



Tournées de démonstration
En cours & près de chez vous
Nouveauté : EcoLog Harvester 688G



Tournées de démonstration
En cours & près de chez vous
Solutions complètes Posch pour la production de bois de chauffage



Forst live
à Offenbourg
du 23 au 25 avril 2027



EuroForest
à Saint-Bonnet-de-Joux
du 16 au 19 juin 2027

Jubilés chez WFW



Dominik Gebert
10 ans chez WFW
Responsable des garanties et réclamations

Le 12.12.2016, Dominik a débuté chez WFW en tant que vendeur de pièces détachées. En tant que responsable des garanties et des réclamations pour WFW et LOUP, il joue un rôle central au sein du groupe. Ses excellentes connaissances en anglais, son sens aigu des responsabilités et sa volonté de relever de nouveaux défis le distinguent. En interne, il contribue à la mise en œuvre des processus informatiques – toujours disponible pour apporter son aide, même sous forte pression. L'équipe WFW le félicite !



Florian Roth – 20 ans chez WFW
Chef d'atelier

Le 01.09.2006, Florian Roth a commencé sa formation de mécanicien de machines agricoles et de chantier chez WFW. Depuis, sa carrière n'a cessé de progresser. Pour poursuivre sa formation, il a quitté WFW pendant un an et est revenu en 2014 fraîchement diplômé comme maître mécanicien en machines agricoles. Nommé chef d'atelier en 2015, Florian Roth a assumé de grandes responsabilités en matière de satisfaction client, de rentabilité de l'atelier et, surtout, de santé de ses techniciens. Les conseillers commerciaux font volontiers appel à lui lors des démonstrations de machines avec les clients potentiels. Son calme inébranlable et son approche rationnelle dans la résolution des problèmes sont un véritable exemple pour tous.



Erik Kerknesner – 20 ans chez WFW
Conseiller commercial principal

Le 01.09.2006 a débuté la belle histoire entre Erik Kerknesner et de WFW. Immédiatement après sa formation de commercial en commerce de gros et extérieur, il s'est vu confier début 2009 la responsabilité de la planification et de l'organisation des machines. Dès 2011, Erik Kerknesner a rejoint le service commercial des machines. Fort de ses excellentes performances commerciales, de sa passion et de son écoute constante des besoins de ses clients, il a été nommé en 2018 Conseiller commercial principal, avec la responsabilité de l'ensemble de l'équipe commerciale. Depuis 3 ans, il est membre du comité de direction et participe ainsi aux décisions stratégiques et aux décisions relatives aux ressources humaines de WFW.





EcoLog 688G

L'abatteuse 8 roues idéale

Les abatteuses à 8 roues gagnent de plus en plus d'importance dans le monde entier. En Europe centrale, elles sont depuis longtemps devenues la référence. C'est dans cette logique que le nouvel EcoLog 688G s'inscrit comme l'évolution naturelle de la série à succès 688. Cette machine a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des forêts d'Europe centrale. Nous en sommes convaincus : la 688G est l'abatteuse à 8 roues parfaitement adaptée à notre région. Elle associe les atouts du concept EcoLog qui a déjà fait ces preuves, à une transmission puissante, une conception de grue unique et une technologie innovante. Le résultat : une machine performante et parfaitement pensée, particulièrement adaptée à la diversité des travaux forestiers et aux conditions exigeantes rencontrées dans les forêts d'Europe centrale.



Système hydraulique eOC

RAPIDE & PRÉCIS

Le système eOC (Electronic Open Circuit) assure une commande hydraulique rapide et précise. Les débits des pompes sont régulés électroniquement par l'ordinateur et adaptent automatiquement leur puissance à la situation concernée. La machine réagit ainsi de manière particulièrement directe et efficace. Pour de courtes phases de charge, les débits des pompes peuvent toutefois être régulés électroniquement au-delà de leur valeur normale.

- Temps de réponse rapides et dégagement de chaleur optimisé
- Calibrage automatique des pompes
- Puissance hydraulique maximale en cas de forte sollicitation
- Pompes identiques pour la grue et la tête d'abattage (Bosch Rexroth A11)
- Particulièrement perceptible au niveau de la scie et de l'avance des rouleaux

Développé conjointement avec EcoLog

Au cours du développement du nouvel EcoLog 688G, WFW a eu l'occasion de tester la machine pendant cinq semaines dans les forêts allemandes. Chaque semaine, des ingénieurs et développeurs venus de Suède rejoignaient notre équipe afin de poursuivre ensemble les travaux dans les domaines de l'hydraulique, de la mécanique et des logiciels. En étroite collaboration, de nombreux détails ont ainsi été optimisés jusqu'à atteindre la maturité nécessaire à la production en série. Cette collaboration intensive a permis de garantir que le nouveau 688G soit parfaitement adapté aux exigences des forêts d'Europe centrale, tout en intégrant directement à son développement les retours d'expérience issus de l'utilisation quotidienne sur le terrain.



Modes de conduite & fonction Boost

PUISSANCE & FLEXIBILITÉ

La nouvelle transmission hydrostatique propose différents modes de conduite adaptés aux conditions d'utilisation. En fonction du terrain et des préférences de l'opérateur, il est possible d'adapter la réactivité de la transmission, du système hydraulique et des moteurs.

- 220 kN de force de traction, 235 kN en mode Boost
- Différents modes de conduite, sélectionnables selon les conditions d'utilisation, sur route comme en forêt : Confort, Balance, Dynamique et Boost
- Fonction Boost pour disposer d'une puissance supplémentaire lors du franchissement d'obstacles ou dans les passages difficiles (pendant 5 secondes)



Articulation centrale active

STABILITÉ & ROBUSTESSE

L'articulation centrale active assure une stabilité et une tenue de route maximales dans les situations d'utilisation les plus diverses. Elle compense activement les forces qui s'exercent sur la machine et ajuste automatiquement le couple de torsion en fonction des conditions de conduite. La machine reste ainsi parfaitement stable et maîtrisable y compris lors de travaux de grue en dévers et sur les terrains les plus exigeants.

- Stabilité maximale à pleine portée
- Effet de verrouillage réglable
- Plus de contrôle et de confort sur terrain accidenté



Amortissement de la cabine

CONFORT & DOUCEUR DE CONDUITE

La cabine est amortie par un système de suspension hydraulique. Quatre vérins hydrauliques maintiennent en permanence la cabine sous pression, lui permettant ainsi de « flotter » au-dessus du châssis. Les chocs et les mouvements pendant la conduite sont ainsi réduits.

- Réduction des vibrations et des secousses
- Confort de conduite accru sur terrain accidenté
- Soulage le conducteur et la machine
- Travail plus confortable sur de longues périodes d'utilisation






EcoLog 688G

Le spécialiste des fortes pentes – Plus que jamais !

L'EcoLog 688G a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des forêts d'Europe centrale. Avec sa puissance élevée, son système hydraulique performant et sa technologie bien pensée, le 688G est parfaitement adapté à ces conditions d'exploitation. Le moteur Volvo Penta de 286 ch fournit la puissance nécessaire. La grue EcoLog EC300 atteint un couple de levage brut de 300 kNm et permet, avec une portée de 11,5 m, des travaux de grue puissants et précis. Le système eOC (Electronic Open Circuit) permet d'atteindre un débit hydraulique de 574 l/min à 1 600 tr/min, pour une hydraulique de travail particulièrement réactive. Parmi les autres points forts figurent l'articulation centrale active, qui compense activement les forces exercées sur la machine, ainsi qu'un angle d'inclinaison important de 17° vers l'aval et de 19° latéralement. La fonction Boost permet en outre de disposer, jusqu'à trois fois par minute, d'une force de traction de 235 kN. Enfin, la suspension de cabine réduit sensiblement les vibrations et les secousses, pour un confort de conduite élevé, y compris sur les terrains forestiers les plus exigeants. Dans la configuration standard LOUP, l'EcoLog 688G est équipé de la nouvelle tête d'abattage EcoLog 661LF LITE. Un nouveau bloc de commande assure davantage de puissance.

EcoLog 661LF LITE

Diamètre d'abattage : 810 mm
Portée : 11,5 m
Moteurs de rouleaux variables (en option)

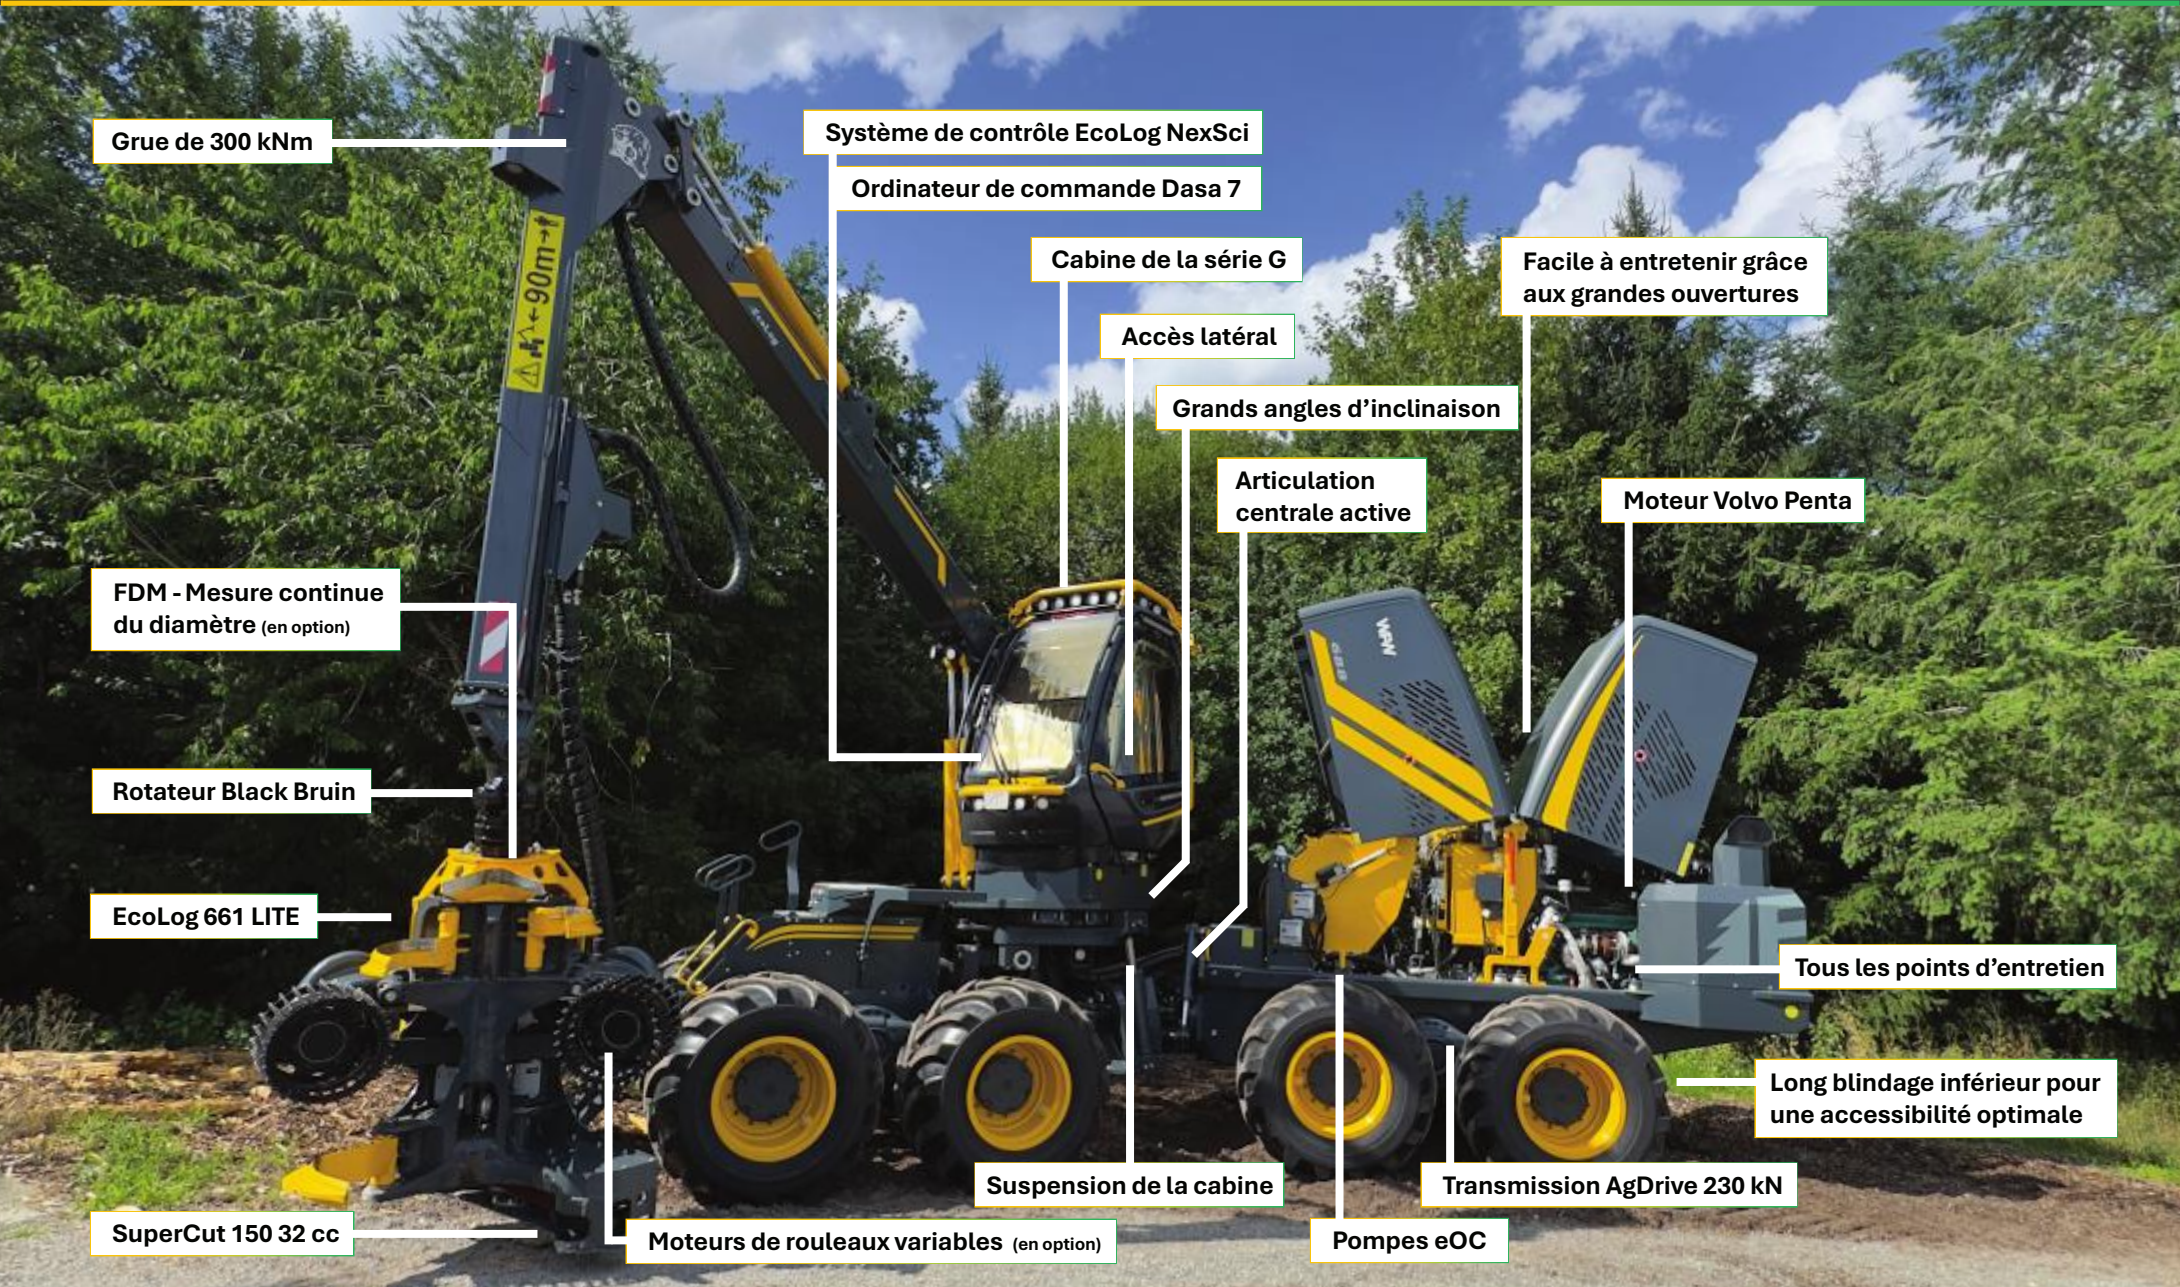

LOUP est parfaitement préparé

En août, les développeurs d'EcoLog sont venus dans nos locaux de Wolfegg pour assurer la formation sur le nouveau 688G. Les monteurs de WFW et de LOUP ainsi que l'équipe chargée de la vente de pièces détachées et l'équipe commerciale, ont bénéficié d'une formation approfondie. Nous sommes ainsi parfaitement préparés aux premières livraisons. Nos clients bénéficient d'une assistance rapide, de conseils professionnels et d'un service parfaitement opérationnel dès le premier jour.



EcoLog 688G Comparatif avec la concurrence

Marque	EcoLog	John Deere	Ponsse	Komatsu
Type	688G	1270H	Scorpion Giant	951 XC
	8 roues	8 roues	8 roues	8 roues
Hauteur, min. (transport) (mm)	3910	3880	3720	3940
Poids, à partir de (kg)	23500	25700	23000	23275
Moteur	Volvo Penta 6 cylindres D8 7,7 l	John Deere JD6090, 9 l	MB OM936LA, 7,7 l	AGCO 74 AWF 7,4 l
Puissance (ch)	286	299	286	291
Force de traction (kN)	235	220	200	242
Angle d'inclinaison latérale de la cabine (±°)	19	17	12	16
Angle d'inclinaison de la cabine avant/arrière (±°)	16 17	9 9	15 15	20 22
Portée de la grue (m)	10 11,5	8,6 10 11,7	8,6 10 11	8,7 10,3
Couple de levage, brut (kNm)	300	217	280	275
Couple d'orientation, brut (kNm)	70	55	57	60
Plage de rotation (°)	350	220	280	360
Tête d'abattage	561LF Next Gen 661 LF LITE H425 H216	H424 H425 H216	H6 H7 H8 new	S132 S172 C124 C144 C164



EcoLog Abatteuses



EcoLog 550G T-Pro

Abatteuse pour bois de faible diamètre – Dynamique & agile

La volonté de disposer d'une machine pour bois de faible diamètre particulièrement légère et économique conduit souvent, dans la pratique, à une solution peu rentable. Dans nos forêts, notamment sur les anciennes zones de chablis, disposer d'une puissance et d'une capacité de travail suffisantes est essentiel.

L'EcoLog 550G off réunit précisément ces caractéristiques. Le moteur Volvo Penta économique et puissant développe 218 ch. La grue EcoLog EC220 affiche un moment de levage brut de 236 kNm et permet de manipuler la tête d'abattage sans difficulté, même à une portée de 11,5 m. Avec un débit hydraulique de 560 l/min – comparable à celui du modèle plus puissant EcoLog 580G –, elle garantit des mouvements de grue rapides ainsi qu'une productivité élevée de la tête d'abattage. Pour l'équipement de tête, le 550G peut recevoir la nouvelle EcoLog 461LF Next Generation ou, en alternative, la LogMax 4000T. Le concept éprouvé d'EcoLog, associant grue et cabine, avec la grue positionnée directement à côté de la nouvelle cabine G, offre une excellente visibilité sur la tête d'abattage ainsi qu'un poste de conduite moderne et ergonomique. Grâce à la technologie du bras pendulaire, la hauteur d'assise de l'opérateur peut être ajustée à tout moment en fonction des conditions de visibilité dans le peuplement.

EcoLog 461LF Next Gen.

Diamètre d'abattage : 530 mm
Portée : 11,5 m
Dispositif multi-arbres (en option)



EcoLog 561LF Next Gen.

Diamètre d'abattage : 670 mm
Portée : 11,5 m
Dispositif multi-arbres (en option)



EcoLog 560G

Éclaircie – Compacte & performante

L'EcoLog 560G est l'abatteuse-façonneuse idéale pour les entreprises forestières à la recherche d'une machine à la fois performante et compacte. Avec une longueur de seulement 7,4 mètres et un angle de braquage de 44°, cette machine offre une excellente maniabilité et une grande polyvalence, sans compromis sur les performances. Grâce à son moment de levage de 255 kNm, le 560G s'adapte également avec fiabilité aux conditions d'exploitation les plus exigeantes. Avec une portée pouvant atteindre 11,5 mètres, la grue permet une récolte du bois précise et efficace. L'excellente visibilité vers l'avant et sur les côtés offre à l'opérateur une maîtrise optimale de la machine et une sécurité accrue à tout moment.

L'EcoLog 560G offre le choix entre deux têtes d'abattage, notamment dans la catégorie des têtes à deux rouleaux. La LogMax 5000V se distingue par sa robustesse et ses performances, tandis que la nouvelle EcoLog 561LF, particulièrement puissante en traction, garantit rapidité et précision. Ces deux configurations font du 560G une machine extrêmement polyvalente, adaptée à une grande diversité de travaux, aussi bien en résineux qu'en feuillus. L'EcoLog 560G est une machine rapide, économique et performante adaptée aux travaux forestiers.



EcoLog 580G

L'abatteuse pour nos forêts

Pour ceux qui recherchent une véritable machine polyvalente, l'EcoLog 580G constitue un choix particulièrement adapté. Dans sa configuration standard LOUP, le 580G offre une portée de 11,5 mètres, associée à la nouvelle et puissante tête EcoLog 661LF LITE équipée d'un guide-chaîne de 90cm. La machine peut également être configurée avec la LogMax 6000V, dont la robustesse et la fiabilité ont déjà fait leurs preuves.

Le 580G repose désormais entièrement sur la même plateforme que le plus grand 590G. Sa grue développe un couple de rotation impressionnant de 50 kNm et un couple de levage de 280 kNm. – Elle dispose ainsi de réserves de puissance suffisantes, même à pleine portée, pour maîtriser sans difficulté le 661LF LITE, pourtant plus imposant. De manière générale, la grue EcoLog EC280 fait référence dans sa catégorie – tant par ses forces de levage et de rotation que par sa géométrie de travail. Les travaux au-dessus comme en dessous du niveau de la machine ne posent aucun problème, notamment dans les peuplements en pente, en bordure de talus, ou lors de l'exploitation de bois longs au-dessus de peuplements en régénération. Le système de commande moderne et flexible EcoLog NexSi porte le pilotage de la machine à un tout autre niveau grâce à de nombreuses fonctionnalités innovantes et particulièrement utiles. La nouvelle cabine G, entièrement repensée avec un accès latéral, offre un confort maximal, un espace généreux et une ergonomie optimale – Un véritable poste de travail conçu pour les exigences de l'exploitation forestière !

EcoLog 661LF LITE

Diamètre d'abattage : 810 mm
Portée : 11,5 m
Moteurs de rouleaux variables (en option)



EcoLog 761LF

Diamètre d'abattage : 800 mm
Portée : 10,5 m
Moteurs de rouleaux variables (en option)



EcoLog 590G

L'abatteuse 6 roues la plus puissante du marché

L'EcoLog 590G est l'abatteuse ultime pour les travaux forestiers les plus exigeants et une productivité maximale dans les bois lourds ! Grâce à sa robuste architecture 6 roues à bras pendulaires, à son impressionnant couple de levage de 310 kNm et son couple de rotation de 70 kNm, elle vient facilement à bout des conditions les plus difficiles et des arbres de fort diamètre. Sa grue puissante offre une grande flexibilité et une efficacité remarquable, même sur les terrains les plus exigeants. Qu'il soit équipé de la performante EcoLog 761LF ou de la robuste LogMax 7000C, le 590G offre, quelle que soit sa configuration, des performances et une productivité exceptionnelles. Ces performances sont assurées par une puissance moteur de 320 ch, un débit hydraulique de 623 l/min et une force de traction de 220 kN. Malgré toutes ces caractéristiques impressionnantes, le 590G reste extrêmement compact, précis et particulièrement agile.

Les robustes bras pendulaires lui confèrent des capacités supplémentaires. Le nouveau système antipatinage, associé aux bogies à équilibrage hydraulique, porte les capacités de franchissement en pente à un tout autre niveau. La cabine moderne garantit une excellente visibilité, un confort optimal et une commande précise, même lors de longues journées de travail. L'EcoLog 590G – Quand il s'agit de performances maximales, d'efficacité et de fiabilité !



Next Generation pour les têtes d'abattage EcoLog

L'EcoLog 561 bénéficie d'une mise à jour majeure

Après le SP 461 LF, le SP 561 LF bénéficie lui aussi de la mise à jour Next Generation. La tête d'abattage a été entièrement revue – de l'unité de sciage au système hydraulique, jusque dans les moindres détails.

Les principales nouveautés :

- **Nouvelle unité de sciage** : SuperCut 100S avec un grand moteur de scie de 32 cm³
- **Préparé pour le FDM** : Floating Diameter Measurement
- **Domaine d'utilisation élargi** : optimal pour un **DHP jusqu'à 43 cm**
- **Hydraulique remaniée** : nouvelles valves et flux d'huile optimisés avec moins de turbulences et de restrictions dans le circuit, pour une tête plus puissante et plus réactive
- **Maintenance simplifiée** : Points de maintenance et composants encore optimisés
- **Moins de pertes par frottement** : le concept Low-Friction a été perfectionné, notamment grâce à une gestion optimisée de l'écorce détachée au niveau du châssis
- En option: nouveau système **Multi-Tree-Handling** pour l'abattage et le traitement de plusieurs arbres

Next Generation	461 LF Next Gen.	561 LF Next Gen.
Poids	732 kg	980 kg
Unité de sciage	SuperCut 100S	SuperCut 100S
Diamètre d'ébranchage	350 mm	430 mm
Vitesse d'avance	6,2 m/s	6,1 m/s



EcoLog Abatteuse série 500

- ♦ **Grues EcoLog**
Puissantes et précises dans toutes les positions de travail
- ♦ **Concept grue/cabine**
Excellente visibilité sur la zone de travail
- ♦ **Technologie des bras pendulaires**
Mobilité exceptionnelle en terrain forestier et en exploitation
- ♦ **Nouvelle cabine conducteur**
Accès latéral et confort optimal



Technologie des bras pendulaires EcoLog



Comparatif des abatteuses EcoLog

Typ	550G	560G	580G	590G	688G
	6 roues	6 roues	6 roues	6 roues	8 roues
Hauteur, min. (transport) (mm)	3338	3338	3338	3430	3910
Garde au sol, max. (mm)	1191	1191	1191	1260	620
Poids, à partir de (kg)	21700	21750	23370	25200	23500
Moteur	Volvo Penta 6-Zylinder D8, 7,7 l				
Puissance (ch)	218	252	286	320	286
Couple (Nm)	1060	1160	1237	1310	1237
Force de traction (kN)	195	195	195	220	235
Hydraulique (l/min)	560	560	560	623	570
Angle d'inclinaison latéral (±°)	25,5	25,5	25,5	25,5	19
Angle d'inclinaison avant/arrière (±°)	17	17	17	17	16 17
Grue	EC 220	EC 250	EC 280	EC 300	EC 300
Portée (m)			10 - 11,5		
Couple de levage, brut (kNm)	220	255	280	310	300
Couple de rotation, brut (kNm)	38	38	50	70	70
Plage de rotation (°)			350		
Tête d'abattage					
EcoLog NG = Next Gen	461LFNG	461LFNG 561LFNG	561LFNG 661LF LITE	661LF LITE 761LF	561LFNG 661LF LITE
LogMax	3000T 4000T	4000T 5000V	5000V 6000V	6000V 7000C	
Waratah	H423 H212	H424	H425 H216	H425 H219	H425 H216

Mesure dynamique du diamètre

Mesure précise grâce à une innovation SP

Le Floating Diameter Measurement (FDM), garantit une excellente qualité d'ébranchage tout en réduisant l'usure et la consommation de carburant. Le système révèle tout son potentiel, notamment en éclaircie dans les peuplements d'Europe centrale et dans les peuplements de feuillus.

Le couteau supérieur variable mesure sa propre position par rapport au châssis. La position du couteau supérieur sert de référence pour le calcul du diamètre. Sur les systèmes conventionnels, c'est en revanche, le châssis qui sert de point de référence – y compris pour la mesure en 4 points. Le FDM permet ainsi une mesure nettement plus précise.

Les avantages en pratique :

- **Ebranchage fluide et efficace** : régulation de la pression par le couteau supérieur
- **Précision de mesure maximale** : la position du couteau supérieur constitue le point zéro de mesure
- **Ébranchage optimal** : maintien ferme du tronc
- **Usure réduite** : moins de pression, davantage de points de contact, moins de contraintes
- **Consommation de carburant réduite** : l'efficacité avant tout

EcoLog Porteur



EcoLog 574F Light

Compact et léger

Poids à vide pesé avec l'équipement LOUP: 19,6 tonnes

Panier à ranchers variable, largeur de 2,57 à 2,99 m

L'EcoLog 574F Light est un porteur forestier universel, léger et maniable, de la catégorie des 13 tonnes. Ses dimensions et son poids ont été volontairement réduits. Le poids à vide, pesé avec l'équipement LOUP complet, est de 19,6 tonnes. La longueur de chargement avec extension est de 4,91 m, adaptée au transport de bois ronds de 2 x 2,50 m ou 2 + 3 m. Le panier à ranchers variable offre une largeur de 2,57 m en position rentrée et 2,99 m en position entièrement déployée. Les ranchers sont inclinés de 4 degrés vers l'intérieur.

Puissance Volvo Penta 6 cylindres

Volvo Penta 6 cylindres, 185 kW (252 ch)

Epsilon S110 | Couple de levage et couple de rotation de 145 et 44 kNm respectivement

Le 574F Light offre d'importantes réserves de puissance. Son moteur Volvo Penta 6 cylindres, de 7,7 l particulièrement puissant, développe 252 ch. Sa force de traction atteint 195 kN. La pompe de travail de grande capacité (175 cm³) fournit 280 l/min. Chez LOUP, la grue standard est l'Epsilon S110F. Avec un couple de levage brut de 145 kNm et un couple de rotation de 44 kNm, elle compte parmi les grues les plus performantes de sa catégorie.

- ◆ 13 tonnes
- ◆ Léger et maniable
- ◆ Volvo Penta 6 cylindres
- ◆ Epsilon S110F
- ◆ Force de traction 195 kN

EcoLog 574F

Polyvalent et maniable

Volvo Penta 6 cylindres, 185 kW (252 ch)

Epsilon X120, couple de levage et couple de rotation de 159 et 45 kNm respectivement

L'EcoLog 574F compte parmi les porteurs forestiers de 14 tonnes les plus performants du marché. Conçu pour nos forêts, il s'adapte parfaitement aux terrains variés, aux différentes dimensions de bois et aux différents assortiments. Son moteur Volvo Penta 6 cylindres de 252 ch, la pompe de travail de 175 cm³ et la force de traction de 195 kN permettent de travailler de manière fiable, même dans les conditions les plus difficiles. L'Epsilon X120F compte parmi les grues les plus puissantes et les plus performantes de sa catégorie.

Ergonomique et économique

Faible consommation de carburant par mètre cube de bois plein | 5,2 m² de section de chargement / longueurs de 2 x 3 m

Grande facilité d'entretien | Cabine conducteur moderne

Le moteur et l'hydraulique sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. La faible consommation de carburant par mètre cube de bois plein constitue un avantage significatif en termes de coûts. L'équipement standard LOUP comprend le grand berceau à ranchers LC52 avec une section de chargement de 5,2 m². La largeur des ranchers est réglable de 2,85 m à 3,25 m. Le châssis de longueur intermédiaire avec rallonge arrière permet de transporter des assortiments de 2 x 3 m. La cabine moderne du conducteur offre une excellente visibilité panoramique ainsi qu'un grand confort de conduite.



EcoLog 584F

Un concentré de puissance et de performance

Le porteur forestier de 16 tonnes est conçu pour de nombreuses applications. Il travaille efficacement et de manière fiable en éclaircie, dans les peuplements de gros bois ainsi que lors des coupes sanitaires. Son moteur Volvo Penta développe 286 ch. Il atteint son couple maximal de 1 237 Nm dès 1 160 tr/min. L'Epsilon X120 est alimenté par une pompe de 210 cm³ qui délivre 336 l/min. Avec une force de traction de 225 kN, le 584F évolue sans difficulté sur les terrains exigeants.

Un volume de chargement généreux

Le panier à ranchers du 584F est disponible en deux dimensions. Soit en LC52, c'est-à-dire dans la version plus compacte, déjà présentée sur le 574F, soit en version nettement plus grande avec le LC61, offrant une section de chargement de 6,1 m². La largeur du berceau est alors de 2,85 m en position rentrée et de 3,85 m en position entièrement déployée. Le LC61 est disponible avec des ranchers à réglage mécanique, semi-hydraulique ou entièrement hydraulique. Selon le châssis choisi, la longueur de chargement est de 4,41 m, 5,47 m ou 5,61 m.

- ◆ 16 tonnes
- ◆ Plus de puissance, plus de volume de chargement
- ◆ 210 kW (286 ch)
- ◆ Epsilon X120F
- ◆ Force de traction 225 kN

EcoLog 594F

Et si c'était un peu plus ?

Dans le monde entier, on observe actuellement une tendance vers des porteurs toujours plus grands, y compris au-delà de la classe des 20 tonnes. Pour l'Europe, le porteur de 20 tonnes d'EcoLog semble toutefois constituer une limite supérieure pertinente. Le 594F est particulièrement économique lors des longues distances de débardage et dans le gros bois.

De la puissance à l'état pur !

L'EcoLog 594F développe une puissance moteur de 320 ch et une force de traction de 260 kN. La pompe de travail de 210 cm³ permet à la grue Epsilon X140 de travailler rapidement et avec fluidité. Avec l'équipement LC72, le berceau à ranchers peut être déployé jusqu'à une largeur de 4,28 m. La section de chargement atteint alors l'impressionnante valeur de 7,2 m², soit plus qu'un chargement de camion en un seul voyage !

- ◆ 20 tonnes
- ◆ Plus puissant, impossible !
- ◆ 235 kW (320 ch)
- ◆ Epsilon X140F
- ◆ Force de traction 260 kN



Les exigences liées aux travaux forestiers sont de plus en plus élevées. Les professionnels recherchent des machines polyvalentes et performantes, offrant de faibles coûts d'exploitation tout en proposant au conducteur un poste de travail moderne et confortable. Les porteurs forestiers EcoLog répondent pleinement à ces exigences

Comparaison avec la concurrence EcoLog 574F Light (13 tonnes)

Marque	Komatsu	Rottne	Ponsse	John Deere	EcoLog®
Type	855	F13E	Elk	1210G	574F Light
Capacité de chargement (kg)	14 t*	14 t*	13 t	13 t	13 t
Moteur (type)	AGCO Power 66LFTN 6 cylindres	JD 6068 PT PVS 6 cylindres	MB OM934LA 4 cylindres	JD 6068 PT Plus 6 cylindres	Volvo Penta D881 6 cylindres
Puissance (kW (ch))	170 (231)	164 (220)	150 (204)	156 (211)	185 (252)
Couple (Nm)	950 (@1500 tr/min)	963 (@1500 tr/min)	850 (@1200 tr/min)	935 (@1300 tr/min)	1150 (@1100 tr/min)
Poids à partir de, kg (données constructeur)	18.100	19.900	18.100	18.080	18.500
Force de traction (kN)	187	177	180	175	195
Grue (m)	Komatsu 145F	RK125	K90+	CF 7	Epsilon S110F
Couple de levage brut (Nm)	145	125	140	125	143
Couple de rotation (kNm)	38	36	33	33	44
Pompe de grue (cm³)	140	140	145	164	175

*Le constructeur ne propose pas de modèle de 13 tonnes. Le modèle de 14 tonnes est donc utilisé à titre de comparaison.

Commande de la tête de grue ETC – EcoLog Tip Control

ETC est le système intelligent de commande de la grue d'EcoLog. Avec ETC, la commande de la grue est simple, précise et rapide. Les différents mouvements de la grue sont automatisés et regroupés en une seule séquence. Le conducteur peut ainsi se concentrer uniquement sur la commande du grappin, sans avoir à gérer individuellement les différents mouvements de la grue.

Le mouvement horizontal du grappin est commandé par le mini-levier gauche et le mouvement vertical par le mini-levier droit. Le conducteur peut très facilement adapter l'ETC selon ses besoins. Le passage de l'ETC à la commande manuelle est possible à tout moment par simple pression sur un bouton. EcoLog Tip Control est disponible pour toutes les grues Epsilon d'EcoLog (S110, X120, X140).



EcoLog Porteur

- ◆ **Moteur Volvo Penta 6 cylindres**
Puissant et pourtant économique
- ◆ **Grues Epsilon des séries S et X**
Performantes et précises
- ◆ **Commande de grue Parker IQAN-MD4**
Précise et fluide
- ◆ **Technologie EcoLog**
Fiable, sans fioritures et agréable à utiliser
- ◆ **Facilité d'entretien et de maintenance**
Impossible de faire mieux !
- ◆ **Cabine de conduite moderne**
Grand confort et excellente visibilité



Vue d'ensemble des porteurs EcoLog

Modèle	574F Light	574F	584F	594F
Capacité de chargement (kg)	13 t	14 t	16 t	20 t
Moteur, type	Volvo Penta D881 Stage V, 6 cylindres	Volvo Penta D881 Stage V, 6 cylindres	Volvo Penta D882 Stage V, 6 cylindres	Volvo Penta D883 Stage V, 6 cylindres
Puissance, kW (ch)	185 (252)	185 (252)	210 (286)	235 (320)
Couple (Nm)	1150 (@1100 tr/min)	1150 (@1100 tr/min)	1237 (@1160 tr/min)	1300 (@1310 tr/min)
Poids à partir de, kg (données constructeur)	18.500	20.000	21.000	23.500
Force de traction (kN)	195	195	225	260
Grue	Epsilon S110F	Epsilon X120F	Epsilon X120F	Epsilon X140F
Portée (m)	10,3	10,5	10,5	10,5
Couple de levage brut (kNm)	143	159	159	173
Couple de rotation (kNm)	44	45	45	49
Berceau à ranchers	Section de chargement jusqu'à 4,7 m² Ranchers extensibles 2,0 x 2,5 m Largeur et hauteur réglables	Section de chargement jusqu'à 5,2 m² Extension arrière 2,0 x 3,0 m Largeur et hauteur réglables	Section de chargement jusqu'à 6,1 m² Extension arrière 2,0 x 3,0 m Largeur et hauteur réglables	Section de chargement jusqu'à 7,2 m² Extension arrière 2,0 x 3,0 m Largeur et hauteur réglables

Multi Maps sur le Porteur

Pour le conducteur du porteur, MultiMaps constitue une aide précieuse au quotidien. Il peut suivre l'avancement du travail de l'abatteuse ainsi que ses déplacements. Il est en permanence informé des zones où l'abatteuse a effectué les coupes et peut visualiser la quantité de bois disponible, ainsi que les différents assortiments présents à chaque emplacement. En fin de chantier, les bois débardés sont affectés au tas de bois en seulement deux clics. MultiMaps permet ainsi d'éviter les déplacements inutiles et d'optimiser l'ensemble du processus de travail. À la clé : un gain de temps et une réduction des coûts.

DÉBARDAGE

TERMINER



Affectation numérique au tas de bois



Têtes d'abattage



EcoLog 661 LF LITE



Waratah H425

Fabricant		NIÉULA	Log Max	NIÉULA	Log Max	EcoLog	waratah	NIÉULA	Log Max	NIÉULA	waratah
Type		325H (C)	2000T	425H	3000T	461LF Next G.	H212	500H	4000T	555H	H423
Poids (kg)		285	420	410	615	732	770	640	781	810	955
Scier	Diamètre d'abattage (mm)	340	410	425	516	530	520	500	580	550	580
	Unité de sciage	NSU F11-10	EasyCut 10	NSU F11-14	TrueCut 318	SuperCut 100S	SuperCut 100S	NSU F11-14	TrueCut 318	NSU F11-19	SuperCut 100S
	Longueur du guide (mm)	350	480	470	600	530	640	500	600/670	670	640
	Moteur de scie (cm³)	10	10	14	19	20	20	14	19	19	20
Ébrancher	Diamètre d'ébranchage (mm)	240	268	320	326	350	360	430	374	430	420
	Ouverture des couteaux (mm)	320	358	430	408	460	500	500	517	500	560
	Ouverture des rouleaux (mm)	450	330	500	394	420	440	540	460	585	560
	Moteurs de rouleaux (cm³)	400	280	470	398	398	398	630	398	800	500/315
	Vitesse d'avance (m/s)	4,0	4,0	4,5	4,2	6,2	5,4	5,0	5,0	5,5	5,6
	Force d'avance (kN)	11	14,8	14	16,8	20	20	17	20,3	20	23
B Base axis	Débit d'huile (l/min)	80 - 120	90 - 140	120 - 150	140 - 200	185	180 - 270	140 - 180	140 - 240	150 - 200	240 - 280
	Pression de travail (bar)	190	255 - 280	210	200 - 250	230 - 280	280	210 - 230	230 - 280	200 - 240	280
	Poids en ordre de marche de la machine porteuse (tonnes)	< 8	6 - 12	8 - 12	12 - 20	12 - 20	12 - 18	12 - 16	13 - 20	14 - 18	13 - 21
	Puissance moteur du véhicule porteur (ch)	40-62	62-106	70-86	76-136	115 - 125	137-205	80-113	87-180	82-131	182-213

Offres groupées

PRIX en PACK **Tête d'abattage + Ordinateur + Montage***



EcoLog 461 LF Next Generation

Équipement

- SuperCut 100 20 ccm
- Guide de scie de 64 cm
- Rouleaux Skeleton
- Moteurs de rouleaux de 398 cm³
- Éclairage de travail dans le carter de scie



Mesurage

- Ordinateur Dasa H60
- Mini-leviers Sure Grip à 10 touches chacun
- Commande du rotateur depuis la machine porteuse

Pack

- Tête d'abattage 461LF NG
- Ordinateur de bord
- Montage*

seulement € 93.100,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus

EcoLog 561 LF Next Generation

Équipement

- SuperCut 100S 32 ccm
- Guide de scie de 82,5 cm
- Carter de scie agrandi
- Rouleaux Skeleton
- Moteurs de rouleaux 625 cm³
- Éclairage de travail dans le carter de scie



Mesurage

- Ordinateur Dasa H60
- Mini-leviers Sure Grip à 10 touches chacun
- Commande du rotateur depuis la machine porteuse

Pack

- Tête d'abattage 561LF NG
- Ordinateur de bord
- Montage*

seulement € 113.800,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus

EcoLog 661 LF LITE

Équipement

- SuperCut 150 32 ccm
- Guide de scie de 90 cm
- Carter de scie agrandi
- Rouleaux Skeleton
- Moteurs de rouleaux 750 cm³
- Éclairage de travail dans le carter de scie



Mesurage

- Ordinateur Dasa H60
- Mini-leviers Sure Grip à 10 touches chacun
- Commande du rotateur depuis la machine porteuse

Pack

- Tête d'abattage 661LF LITE
- Ordinateur de bord
- Montage*

seulement € 117.800,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus

EcoLog 761 LF

Équipement

- SuperCut 150 32 ccm
- Guide de scie de 90 cm
- Carter de scie agrandi
- Rouleaux Skeleton
- Moteurs de rouleaux variables
- Éclairage de travail dans le carter de scie
- Cadre d'inclinaison renforcé



Mesurage

- Ordinateur Dasa H60
- Mini-leviers Sure Grip à 10 touches chacun
- Commande du rotateur depuis la machine porteuse

Pack

- Tête d'abattage 761LF
- Ordinateur de bord
- Montage*

seulement € 124.700,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus



Waratah H424

Équipement

- Rouleaux Moipu Steel Extreme
- SuperCut 100S Bucher 20 cm³



Mesurage

- Timber Rite H-16 avec optimisation de la valeur PC Windows & écran tactile 12,4"
- SureGrip, mini-leviers, Easy-Button

Pack

- Tête d'abattage H424
- Ordinateur de bord Timber Rite
- Montage*

seulement € 115.500,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus

Waratah H425

Équipement

- Moteurs de rouleaux MultiSpeed
- Rouleaux inférieurs Moipu Extreme
- SuperCut 100S Bucher 32 cm³
- Carter de scie, guide de 90 cm
- Axes expansibles



Mesurage

- Timber Rite H-16 avec optimisation de la valeur PC Windows & écran tactile 12,4"
- SureGrip, mini-leviers, Easy-Button

Pack

- Tête d'abattage H425
- Ordinateur de bord Timber Rite
- Montage*

seulement € 132.900,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus

Waratah H216

Équipement

- Moteurs de rouleaux MultiSpeed 40 kNm
- Rouleaux en acier Daumennagel
- SuperCut 100S Bucher 32 cm³



Mesurage

- Timber Rite H-16 avec optimisation de la valeur PC Windows & écran tactile 12,4"
- SureGrip, mini-leviers, Easy-Button

Pack

- Tête d'abattage H216
- Ordinateur de bord Timber Rite
- Montage*

seulement € 129.900,-
Prix complet, Tête, ordinateur & montage inclus



CONTACTEZ-NOUS

Trouvez votre contact



Chaque Pack



Tête d'abattage



Ordinateur de bord



Montage*

= Prix du pack

<i>EcoLog</i>	<i>Log Max</i>	<i>waratah</i>	<i>Log Max</i>	<i>waratah</i>	<i>EcoLog</i>	<i>waratah</i>	<i>Log Max</i>	<i>EcoLog</i>	<i>waratah</i>	Fabricant
561LF Next G.	5000V	H424	6000V	H425	661LF LITE	H216	7000C	761LF	H219	Type
990	950	1105	1342	1360	1395	1495	1646	1750	1970	Poids (kg)
670	740	620	710	710 (750)	700 (810)	750	750	800	750	Diamètre d'abattage (mm)
SuperCut 100S	LogMax 318 MK2	SuperCut 100S	LogMax 318	SuperCut 100S	SuperCut 150	SuperCut 100S	SuperCut 100S	SuperCut 150	SuperCut 100S	Unité de sciage
820	820	750	820	825/900	900	900	900	900	900	Longueur du guide (mm)
32	30	25	30	32	32	32	30	32	32	Moteur de scie (cm³)
430	398	430	466	460	510	450	530	510	510	Diamètre d'ébranchage (mm)
550	535	610	641	680	670	650	757	780	800	Ouverture des couteaux (mm)
420	530	640	625	680	630	700	713	700	760	Ouverture des rouleaux (mm)
560	625	620/400	857	1014/507 & 315	613 - 920	624 - 1043	830 - 1320	934 - 1043	1050 - 1404	Moteurs de rouleaux (cm³)
6,1	5,0	4,3 - 5,3	5,0	2,9 - 7,0	7,0	4,5 - 6,0	5,3	4,1 - 4,5	4,5 - 6,0	Vitesse d'avance (m/s)
25	26,2	21,5 - 27	31,3	25 - 42	38,2	40	41,7	30 - 34	41,6	Force d'avance (kN)
195	200 - 330	260 - 320	200 - 330	260 - 340	200	260 - 370	200 - 300	250	320 - 380	Débit d'huile (l/min)
230 - 250	250 - 280	280	250 - 280	280	260 - 300	280	300	260 - 300	280	Pression de travail (bar)
14 - 22	15 - 21	16 - 22	18 - 25	18 - 25	20 - 23,5	20 - 28	21 - 30	20 - 30	20 - 30	Poids en ordre de marche de la machine porteuse (tonnes)
121 - 148	136-250	198-243	136-250	198-260	141 - 163	198-280	163-244	176 - 204	243-289	Puissance moteur du véhicule porteur (ch)

Scier

Ébrancher


Base

Montage Têtes d'abattages EC

Nous montons les têtes d'abattages SP de manière professionnelle sur différentes machines. La commande d'origine de la machine reste conservée. Après un montage et une mise en service professionnels, votre machine est rapidement prête à l'emploi – fiable et parfaitement adaptée à vos besoins.

Compatible avec :

- Tracteurs forestiers
- Abatteuses
- Pelles
- Skidders
- Porteurs

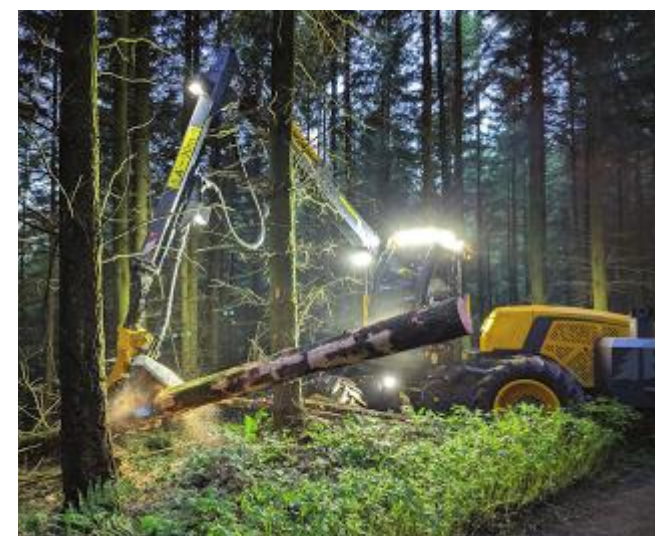

Tête d'abattage EcoLog

EcoLog & SP Maskiner en interview

Deux systèmes, un objectif :

Des performances maximales en forêt

Lorsque la machine et la tête d'abattage fonctionnent en parfaite harmonie, une bonne technologie devient une véritable performance en forêt. EcoLog et SP Maskiner travaillent en étroite collaboration afin de développer en permanence cette synergie. Lors d'un entretien avec Naomi Reichenbach (Directrice générale de LOUP) et Nicolas Reichenbach (Directeur général de WFW et LOUP), Emil Forsblom (Responsable développement, EcoLog) et Anders Gannerud (Responsable commercial, SP Maskiner) évoquent les avantages de cette combinaison et de son importance au quotidien.

L'interview a été réalisée en anglais et traduite en français.



Anders Gannerud
Head of Sales, SP Maskiner



Emil Forsblom
Head of Development, EcoLog



Naomi Reichenbach:

Qu'est-ce qui rend la combinaison entre une machine de base EcoLog et une tête d'abattage EC si particulière ?

Emil Forsblom, EcoLog:

La machine de base et la tête d'abattage sont développées conjointement et parfaitement adaptées l'une à l'autre. Grâce à cette étroite collaboration, nous pouvons intégrer directement les retours des clients dans le développement de nos produits.

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Le 661LF LITE en est un exemple : nous l'avons spécialement optimisé pour les machines de base EcoLog.

Nicolas Reichenbach:

Que signifie concrètement cette étroite collaboration pour le conducteur ?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Un exemple concret est le travail en traitement multi-arbres. L'ouverture des rouleaux d'entraînement peut être réglée de manière à conserver une tête d'abattage compacte et maniable, permettant une récolte rapide et efficace, même dans les peuplements denses. Le système de contrôle du sciage EcoLog applique la pression adéquate à l'avance du guide-chaîne, permettant ainsi une coupe aussi rapide que possible. Aucun mouvement inutile, aucune perte de temps. Cela réduit la consommation de carburant et facilite le travail du conducteur. C'est exactement ce que nous voulons offrir à nos clients.

Naomi Reichenbach:

Un autre point important est la précision de mesure. Que se cache-t-il derrière le FDM ?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

FDM signifie « Floating Diameter Measurement » et permet une mesure très précise du diamètre, même à une vitesse d'avance élevée. Des essais menés par l'institut de recherche Skogforsk le confirment également : les têtes SP/EC se sont classées parmi les meilleures. (Détails sur le FDM en page 7)

Emil Forsblom, EcoLog:

Avec le FDM, nous atteignons les premières places en matière de précision de mesure.

Nicolas Reichenbach:

Au-delà de la précision de mesure, l'efficacité joue également un rôle majeur. Qu'offre la tête EC dans ce domaine ?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Notre concept Low-Friction permet de guider le tronc avec une pression minimal. En cas de courbure, le tronc peut bouger librement dans la tête. Les forces exercées sont ainsi réduites sans compromettre la qualité de l'ébranchage, le contrôle, la vitesse ou la précision de mesure.

Emil Forsblom, EcoLog:

Cette parfaite adéquation se retrouve également au niveau de l'hydraulique. Une tête d'abattage EcoLog nécessite moins de puissance hydraulique que des têtes comparables. À puissance égale, cela permet de réduire la consommation de carburant.

Naomi Reichenbach:

Dans les conditions de travail difficiles, la flexibilité est particulièrement importante. Quelles fonctions facilitent le travail du conducteur ?

Emil Forsblom, EcoLog:

En éclaircie, les rouleaux d'entraînement ne s'ouvrent que dans la mesure nécessaire. La tête d'abattage reste ainsi extrêmement maniable, même dans les espaces les plus restreints. Le travail gagne en fluidité, car aucun mouvement inutile ne vient ralentir les opérations. Le tilt proportionnel facilite également la prise en charge des arbres couchés ou fortement inclinés. De nombreux réglages peuvent être effectués directement depuis la cabine.

Nicolas Reichenbach:

Quelles sont les nouveautés actuelles concernant les têtes d'abattage EcoLog ?

Emil Forsblom, EcoLog:

Parmi les nouveautés figurent notamment le rotateur Black-Bruin avec frein pendulaire hydraulique et, prochainement, un rotateur à 360° avec liaison radio entre la machine et la tête d'abattage.

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Nous avons récemment présenté les 461LF NG et 661LF LITE. La toute dernière tête d'abattage est la 561LF NG. (Détails sur la Next Generation en page 7)

Naomi Reichenbach:

Pourquoi utiliser une tête d'abattage EcoLog sur une machine EcoLog ?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Parce que la machine et la tête d'abattage sont parfaitement adaptées l'une à l'autre, de l'hydraulique à la mesure en passant par la commande. Cette combinaison est entièrement conçue pour optimiser la productivité et l'efficacité. C'est ce qui fait la différence au quotidien.

Nicolas Reichenbach:

Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le client ?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Pas de problèmes avec le forestier à cause d'arbres endommagés. Pas de problèmes avec le donneur d'ordre, car la qualité, les assortiments et les longueurs sont conformes aux exigences. De la satisfaction pour le conducteur et le technicien de service, qui peuvent ajuster ensemble les réglages de la tête à distance grâce à la télémaintenance. De la satisfaction pour l'entrepreneur, grâce à la réduction des coûts de carburant et de maintenance. Et surtout, un vrai confort au quotidien : le travail devient plus facile et le tronc progresse en douceur à travers la tête d'abattage.



Formation SP en février 2026



Nouveau partenariat

Loup MF devient revendeur officiel POSCH en France



De notre expertise en technique forestière à un nouveau marché : la préparation professionnelle du bois de chauffage

À partir du 1er octobre 2026, Loup MF deviendra partenaire commercial officiel de POSCH en France. Ce partenariat réunit deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs : les plus hauts standards de qualité, une vision à long terme, la proximité avec les clients et la volonté d'offrir aux utilisateurs les meilleures solutions possibles pour la préparation professionnelle du bois de chauffage.

Pour notre entreprise, ce partenariat marque une étape importante dans le développement de notre activité. Alors que Loup MF s'est fait connaître ces dernières années principalement comme spécialiste de la récolte de bois court avec des abatteuses et des porteurs, nous élargissons désormais notre offre avec un deuxième secteur d'activité majeur : la préparation professionnelle du bois de chauffage.

Cette évolution s'inscrit naturellement dans la continuité de notre activité. La sylviculture française et le secteur du bois de chauffage sont étroitement liés. Nombre de nos clients interviennent tout au long de la chaîne de valeur, de la récolte du bois jusqu'à la commercialisation du bois de chauffage. Grâce à POSCH, nous sommes désormais en mesure de proposer également dans ce domaine des solutions performantes et de haute qualité.

Un marché à fort potentiel

La France compte parmi les principaux marchés européens du bois de chauffage. Des millions de foyers utilisent le bois comme source d'énergie complémentaire, voire principale source de chauffage. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de l'énergie, le renforcement des exigences en matière de durabilité et la volonté de privilégier des sources d'énergie locales, le bois de chauffage reste un élément important du paysage énergétique français.

Dans le même temps, les exigences en matière d'efficacité, de sécurité au travail et de productivité augmentent. Toute personne qui prépare aujourd'hui du bois de chauffage de manière professionnelle a besoin de machines fiables, offrant des performances élevées et permettant une exploitation rentable pendant de nombreuses années. C'est précisément là qu'intervient POSCH. Cette entreprise familiale autrichienne développe et produit depuis 1947 des machines pour la transformation du bois de chauffage et est synonyme d'innovation, de sécurité et de qualité.



Scie à bois de chauffage

Emballage de bois en bûches

Fendeuse de bois d'un mètre

La qualité au cœur de notre philosophie

Le choix de POSCH s'est imposé naturellement. La marque partage des valeurs que Loup MF défend au quotidien : la qualité, la fiabilité, une vision à long terme et une attention constante aux besoins de ses clients.

Les machines POSCH jouissent d'une excellente réputation dans toute l'Europe. Des constructions robustes, des composants de haute qualité, des normes de sécurité élevées et une durée de vie exceptionnelle font de ces produits un investissement à long terme pour les utilisateurs professionnels. De la **fendeuse à bois** classique aux **scies circulaires** en passant par les **combinés scie-fendeuse performants**, POSCH propose des solutions adaptées aux exigences les plus diverses. Nous avons d'ailleurs pu constater par nous-mêmes le haut niveau de qualité des produits lors de notre visite de l'usine de Leibnitz.

Les principaux atouts de POSCH sont :

- Une qualité de fabrication maximale et des composants durables
- Une sécurité au travail optimale grâce à des constructions bien pensées
- Des machines performantes et efficaces
- Un confort d'utilisation adapté aux professionnels comme aux exploitations en activité secondaire
- Une gamme de produits complète, adaptée à quasiment toutes les tailles d'exploitation



Christopher Bichler (POSCH)

Naomi Reichenbach (LOUP)



Combiné scie-fendeuse S-376

La célèbre série HydroCombi, en particulier, s'est imposée dans toute l'Europe comme une référence dans le domaine des fendeuses de bois d'un mètre. Avec plus de 80 000 machines vendues, elle témoigne de la confiance et de la reconnaissance dont bénéficie la marque auprès des utilisateurs.

Un partenariat qui s'inscrit parfaitement dans notre vision

Pour Loup MF, la collaboration avec POSCH s'inscrit naturellement dans la continuité de notre développement. Notre philosophie d'entreprise repose sur la conviction qu'un succès durable passe par des produits de haute qualité, des conseils compétents et un service fiable. POSCH incarne précisément ces mêmes valeurs.

Avec ce nouveau partenariat, nous souhaitons permettre à nos clients en France d'accéder à l'une des marques les plus réputées dans le domaine de la préparation du bois de chauffage. Nos clients bénéficient également d'un accompagnement de proximité assuré par l'équipe Loup MF, de délais de réaction courts et d'un suivi personnalisé, du conseil jusqu'au service après-vente.

Des synergies au service de nos clients

L'élargissement de notre gamme crée de nombreuses synergies. Nombre de nos clients actuels dans le secteur forestier sont déjà actifs dans la préparation et la commercialisation du bois de chauffage, ou envisagent de se lancer dans cette activité. En associant notre expérience dans la récolte de bois court aux solutions innovantes de POSCH, nous pourrions à l'avenir leur proposer un accompagnement et des conseils encore plus complets.

Nous sommes convaincus que notre philosophie de « Customer Focus » apporte également une réelle valeur ajoutée dans le domaine de la préparation du bois de chauffage. La confiance et la reconnaissance que nous avons bâties auprès de nos clients au fil des années, nous souhaitons désormais les renforcer dans ce nouveau segment de marché. L'accompagnement personnalisé, l'expertise technique et la construction de partenariats durables resteront les fondements de notre démarche.

Invitation à la tournée de démonstration POSCH 2026

En octobre débutera notre tournée de démonstrations à travers la France. Sur plusieurs sites, nous présenterons une sélection de machines POSCH dans des conditions d'utilisation réelles. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les machines en fonctionnement, de poser directement leurs questions à nos spécialistes et de s'informer sur des solutions économiques et performantes pour la production de bois de chauffage. Nous sommes impatients d'écrire, avec nos clients et nos partenaires, un nouveau chapitre et de poursuivre désormais en France la belle histoire du succès de POSCH.

Bienvenue chez POSCH. Bienvenue chez Loup MF.

Contactez-nous si vous êtes intéressé :

Petits équipements

Gabriel De Sousa

+33 7 45 80 13 14

sav@loup-mf.fr

Naomi Reichenbach

+33 3 69 61 76 51

reichenbach@loup-mf.fr

Faustin Gauthier

+33 7 56 10 92 22

f.gauthier@loup-mf.fr



Showroom

Site de l'entreprise à Leibnitz





L'univers Multi

Solutions d'avenir de WFW & LOUP

Nous voyons plus loin

Optimiser l'utilisation des machines

- Plus de temps d'utilisation moins d'immobilisation
- Moins de machines spécialisées nécessaires
- Moins de capitaux immobilisés
- Meilleure utilisation des ressources de l'entreprise, des collaborateurs et des machines

Relever de nouveaux défis en forêt

- Prêt pour la transformation des forêts
- Conçu pour le bois feuillu et les travaux spécialisés
- Décrocher de nouveaux contrats
- Flexibilité maximale face aux changements

Plus d'informations
sur l'univers Multi :



SCAN ME

Gagner en indépendance

- Plus qu'un simple donneur d'ordre
- Accéder à de nouveaux secteurs d'activité
- Moins de risques en cas de fluctuations des commandes
- Meilleure utilisation des capacités tout au long de l'année
- Rester flexible sur le marché

Assurer l'avenir

- Travail varié
- Interventions modernes et durables
- Environnement de travail attractif
- Choix bénéfique pour la prochaine génération

Multi E & E+



Récolte de bois énergie pour les professionnels

Multi E

- Une platine d'attache rapide pour : Grappins Nisula & votre grappin forestier (changement ≤ 5 minutes)

Multi E+

- Commande via un ordinateur et un clavier supplémentaire

Multi Head



La tête d'abattage adaptée à vos interventions et à votre machine

- Têtes d'abattage de Nisula, LogMax & Waratah
- La commande d'origine est conservée
- Montage et mise en service professionnelles
- Rapidement opérationnel et fiable

Multi X



Adaptations pour votre machine forestière

- Montage pince à grume Burger ou Asler, panier démontable avec attache rapide inclus
- Installation d'un treuil sur les porteurs forestiers
- Installation d'un treuil sur les abatteuses
- Montage d'un rancher tournant
- Extension arrière hydraulique

Multi F



Elargissez les possibilités d'utilisation pour votre abatteuse

- Préparation des surfaces
- Création de peuplements
- Entretien des espaces naturels
- Récolte de bois énergie
- Travaux spécialisés

Multi Maps



Organiser numériquement la chaîne de récolte du bois

- Toutes les commandes en un seul endroit
- L'état d'avancement des travaux visible à tout moment
- Accessible sur PC, tablette et smartphone
- Planification et coordination simplifiées des travaux en forêt

Détails p. 28

Détails p. 10

Détails p. 12

Détails p. 15

Détails p. 16





Multi F

Solution d'attache rapide

Parce que le temps, c'est de l'argent

Le passage de la tête d'abattage à n'importe quel outil porté ne prend guère plus de temps qu'une pause-café. Et le retour à la configuration initiale est tout aussi rapide.



15 minutes
De l'abattage à l'utilisation
de n'importe quel outil porté
& dans l'autre sens, c'est pareil !



Notre offre



Ordinateur, électricité,
électronique



Montage par WFW ou LOUP



Multi F


Données techniques

Version	Light	Profi
Poids	670 kg	940 kg
Angle de pivotement et inclinaison (Tilt)	-42° + 42°	
Débit hydraulique	X	150 l/min DE 300 l/min SE avec sa propre conduite de retour
Raccord rotatif	X	jusqu'à 300l/min
Rotation	X	Continue env. 20 tr/min

Prix

Versions	Preise
Light Multi F standard	39.900,-
Profi Multi F standard + Rotateur continu avec joint tournant + Débit d'huile maximale, bloc de com- mande, unité de commande, ordina- teur de commande	79.900,-

Grande portée

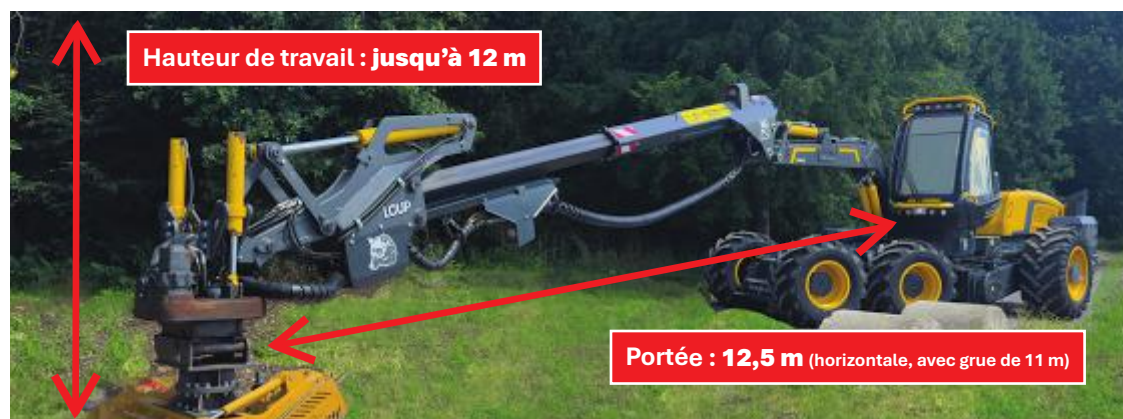

Hauteur de travail : jusqu'à 12 m

Portée : 12,5 m (horizontale, avec grue de 11 m)

FAQ

Quelles sont vos questions sur le Multi F ?

- L'utilisation du Multi F avec une abatteuse coûteuse est-elle rentable ?
- Existe-t-il déjà des retours d'expérience sur la rentabilité du Multi F ?
- Combien de temps faut-il au conducteur pour s'adapter ?
- Quels sont les coûts liés à l'utilisation du Multi F ?

Vos questions trouvent leur
réponse ici :



SCAN ME



Cinématique de pelle hydraulique

Attache rapide sous plaque de protection

Bloc de commande*

Inclinaison (Tilt) latéral

Moteur de rotation*

Rotateur continu
avec joint tournant*

Lehnhoff MS08 ou autres
attaches rapides

*uniquement dans la version Profi

Plus d'utilisations



Broyage directement depuis la ligne de débardage



Dégager les gabarits avec un taille-haie



Semis sans circuler sur la parcelle



Prélever les arbres de
manière ciblée





Multi Maps

Votre chaîne numérique
d'exploitation forestière


Disponible hors ligne

Intégration de tous les acteurs


Indépendant des constructeurs

Nous vous accompagnons dans la numérisation de la chaîne d'exploitation forestière

Voici comment fonctionne la chaîne numérique d'exploitation forestière

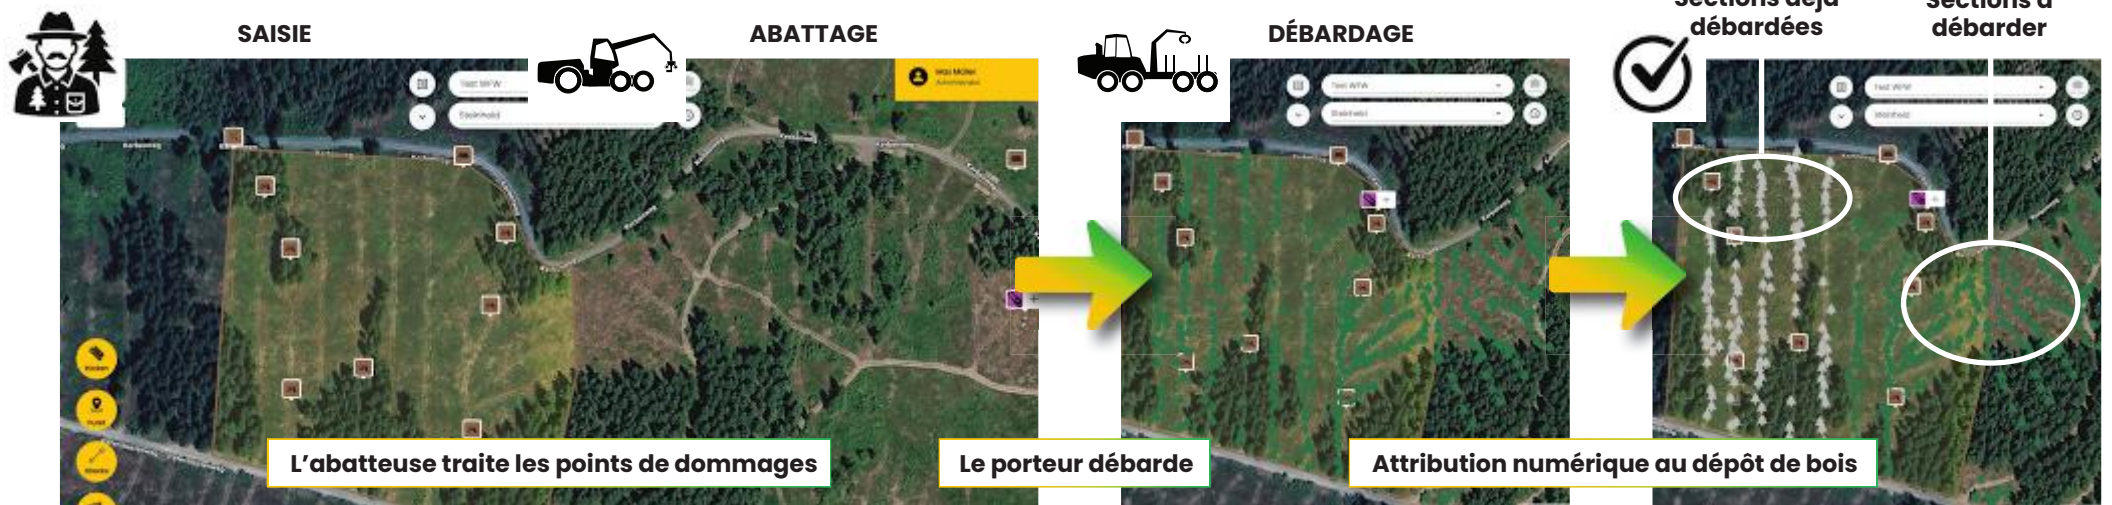

Les parcelles de coupe et les points de dégâts peuvent être directement relevés dans l'accès Multi-Maps ou repris par le forestier. Les points de dégâts repris sont affichés sur la carte sous forme de repères bruns. Dès que l'abatteuse commence à travailler, les données sont automatiquement synchronisées via Dropbox, permettant à l'ensemble des intervenants de suivre en temps réel l'avancement des travaux.

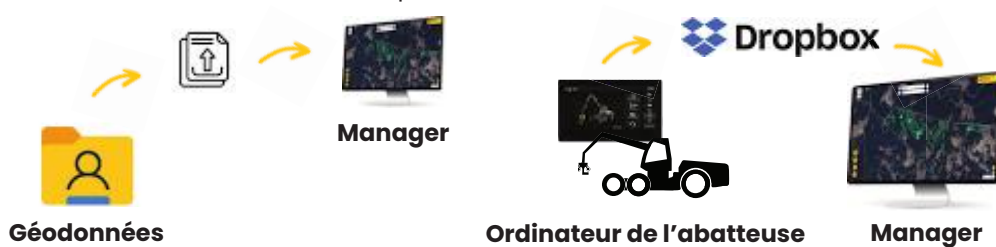

Le porteur peut, grâce au filtre par assortiments, afficher le lieu de dépôt de certains assortiments et prioriser le débardage de ceux-ci.


Si l'abatteuse ne peut pas atteindre un point de dégât, par exemple depuis la voie de circulation, la tâche peut être réattribuée directement sur le terrain à un autre intervenant. Il peut s'agir du forestier, d'un bûcheron intervenant en complément de la machine ou d'un bûcheron chargé de l'abattage des arbres dangereux.

Vert = sections encore présentes ici
Gris = débardage terminé

Les assortiments peuvent être filtrés de manière ciblée, avec une visibilité permanente sur les volumes en mètres cubes et les sections.

Assortiment (Quantité: 445.2, Nombre: 2549)				
Tout sélectionner/désélectionner				
N°	Type d'arbre	Assortiment	Quantité	Nombre
04_20	Douglas	taivolaza	309.20	1780
01_20	red_oak	taivolaza	106.00	603
03_20	Pin	imbolia_sagheria	30.01	156

Comparer les données des machines dans le Fleetmanager

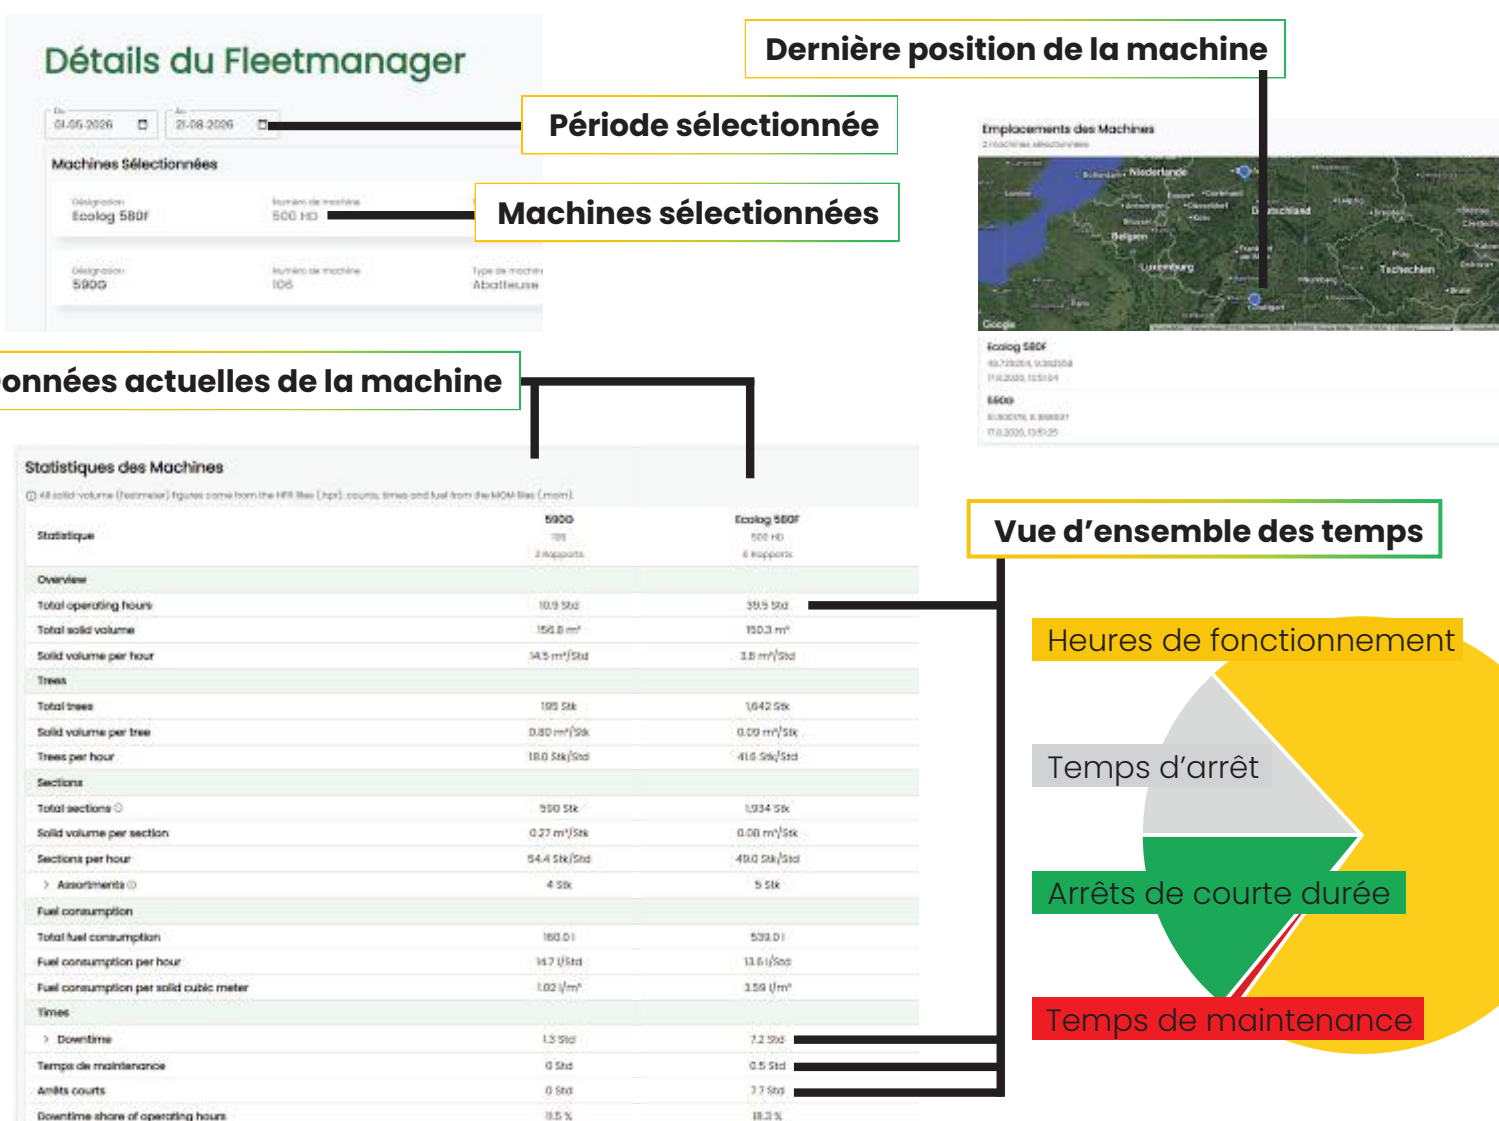

Fonctionnalités de l'application

- Signaler l'état actuel dans les sous-parcelles
- Création et modification de ordres de travail individuels
- Débardage numérique
- Navigation vers les points de secours
- Choix de la langue



Numérisez vos layons


A) Importer des layons



IMPORTER LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

Dans Multi Maps, les fichiers KML ou SHP correspondants sont ouverts et les tracés ou surfaces qu'ils contiennent sont repris. Ensuite, les zones pertinentes sont sélectionnées et affectées à leur type respectif. Ici, des layons de débardage ont été importés.

Les layons de débardage ont été importés

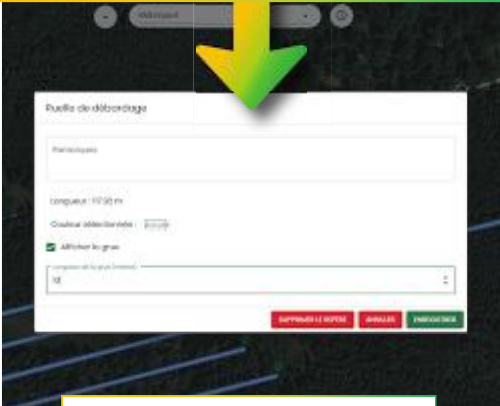

Zones de travail planifiées



PLANIFICATION PRÉCISE DES SURFACES

Les lignes ou surfaces relevées peuvent ensuite être directement modifiées et, si nécessaire, ajustées. Il est ainsi possible, par exemple, de tenir compte de la portée de la grue afin d'obtenir une représentation aussi précise que possible des zones d'intervention.

PLANIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL


Les portées de grue définies sont automatiquement représentées le long des layons de débardage. Les acteurs peuvent ensuite être affectés à l'ordre de travail.

Planification des layons terminée

B) Créer de nouveaux layons



Le layon d'accès a été défini

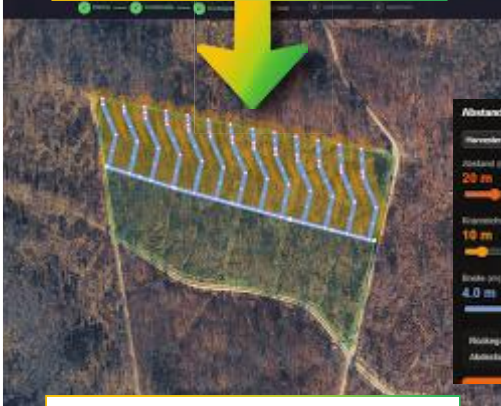

Layons de débardage créés

DÉFINIR LA LIGNE DE RÉFÉRENCE

Au sein d'une surface de coupe définie, la ligne de référence est d'abord déterminée. À partir de celui-ci, les layons de débardage sont ensuite créés automatiquement.

STRUCTURE DES LAYONS DE DÉBARPAGE

À cette étape, les layons de débardage sont tracés. Deux méthodes sont disponibles : chaque layon de débardage peut être créé individuellement ou être automatiquement dupliqué à partir d'un layon de débardage défini, selon les espacements définis.

TERMINER L'ORDRE DE TRAVAIL

Les portées de grue, espacements et largeurs des layons définis sont automatiquement représentés le long des layons de débardage. Les acteurs peuvent ensuite être affectés à l'ordre de travail.

Planification des layons terminée

Position Multi Maps

Sylviculture de précision grâce au positionnement précis des engins en forêt : la machine, la tête d'abattage et la position de chaque section de bois rond sont relevées et documentées avec précision. La solution de positionnement intelligente de LOUP facilite l'orientation en forêt, la création des cloisonnements d'exploitation et le guidage sur les traces – indépendamment du fabricant et adaptable ultérieurement sur tous les modèles courants.

Pack de positionnement Multi Maps

Comprend l'installation, le matériel nécessaire et la mise en service à Hangenbieten. Seuls une tablette, un accès à Internet et une licence WFW Multi Maps sont nécessaires.

7.500,-

Prix 2026

Licences annuelles
Chaque licence comprend un accès Manager.

Packs	Prix
Pack S 1 machine 3 accès mobiles	1.390,-
Pack M 1 paire de machines 7 accès mobiles	1.990,-
Pack L 2 paire de machines 12 accès mobiles	2.560,-

Frais de démarrage	Prix
Configuration & formation - Préparation du compte client et de la tablette - Configuration du Manager, partie pratique (4 h), à Hangenbieten ou par visioconférence	499,-
Matériel par machine installation comprise par tablette (Samsung S9 FE+) & support de fixation	799,-



Position de la tête d'abattage

Position de la cabine

Vos contacts
CHEZ LOUP

Trouver votre interlocuteur



Marché des machines

Machines d'occasion

EcoLog 554D+ Blue avec Cranab FC12



Année : **01/2016**
Heures de fonctionnement :
env. 12.100
Portée de grue : **8,5 m**
avec lame avant

EcoLog 1250F avec Epsilon S110 Tilt



Année : **02/2022**
Heures de fonctionnement :
env. 8.100
Portée de grue : **10,1 m**
ActiveBogie

EcoLog 594E avec Cranab FC16



Année : **06/2018**
Heures de fonctionnement :
env. 13.300
Portée de grue : **8,5 m**
avec lame

EcoLog 574E avec Cranab FC16



Année : **11/2017**
Heures de fonctionnement :
env. 10.900
Portée de grue : **8,5 m**
Pneus : **50%**

EcoLog 688E avec LogMax 6000B



Année : **01/2019**
Heures de fonctionnement :
env. 9.500
Portée de grue : **11,5 m**
Diamètre d'abattage : **720 mm**

EcoLog 590E avec LogMax 7000C



Année : **04/2018**
Heures de fonctionnement :
env. 11.500
Portée de grue : **10,5 m**
Diamètre d'abattage : **750 mm**

John Deere 1270E avec John Deere H414



Année : **2013**
Heures de fonctionnement :
env. 16.500
Année Tête d'abattage : **2020**
Heures Tête d'abattage : **4.000**
Portée de grue : **11,7 m**
Moteur, essieu avant et essieu arrière neufs

EcoLog 560F avec LogMax 6000V



Année : **05/2020**
Heures de fonctionnement :
env. 7.100 h
Portée de grue : **9 m**
Diamètre d'abattage : **720 mm**

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen.

Carte des secteurs

Voici qui nous sommes. **GROUPE WFW**

WFW & LOUP

SITE EN FRANCE

📍 LOUP MF SarL



FR-67980 Hangenbieten

Vente: +33 7 56 10 96 53

Pièces détachées: +33 7 45 80 13 14

Service après-vente: +33 6 86 06 07 10

info@loup-mf.fr

Contact

SITES EN ALLEMAGNE

📍 Waldburg Forstmaschinen GmbH

Techniciens

DE-88364 Wolfegg

Vente: +49 7527 968-155

Pièces détachées: +49 7527 968-144

Service après-vente: +49 7527 968-133

info@wfw.net

📍 WFW Site central

DE-36110 Schlitz

Contact

8 SITES

Notre RÉSEAU DE SERVICE

MACM Services

FR-55320 Dieue-sur-Meuse

Tel : 06 43 17 90 12

Mail : macmservices@orange.fr

Integra Solutions

FR-91530 Le Val Saint Germain

Tel : 06 48 95 26 09

Mail : contact@integra-solutions.fr

Garage Lasseux

FR-49150 Baugé en Anjou

Tel : 06 34 13 38 94

Mail : JLF@Lasseux.com

Nicolas Roche

FR-43000 Le Puy En Velay

Tel : 07 60 47 03 87

Mail : nico.d-43@hotmail.fr

DM mécanique 19 - Mathieu Dubuis

FR-19310 Yssandon

Tel : 06 45 46 17 12

Mail : dmmecanique19@gmail.com

EMS Maintenance

FR-81210 Lacrouzette

Tel : 09 70 02 12 30

Mail : c.valery@ems-maintenance.com

**Vos contacts
CHEZ LOUP**



www.loup-mf.fr



Entreprise de Chaudronnerie Soudure

The logo for AsleR, featuring the word 'AsleR' in a bold, sans-serif font. The 'A' and 's' are black, while the 'l' and 'e' are red, and the 'R' is black.

Une réponse à vos besoins et travaux spécifiques

Dans notre entreprise, basée à Mably dans la Loire 42, nous appliquons une philosophie simple

« UN problème ... DES solutions »

Aujourd'hui, **AsleR** est positionné comme l'un des leaders de la conception et de l'adaptabilité du matériel dans le domaine des Travaux Publics (TP) et du secteur forestier. AsleR met son expertise unique au service de votre performance.

Son dirigeant, Patrick ROUVIDAN, fort d'une expérience de 30 ans dans le travail sur les matériaux spécifiques, l'étude et la réalisation de projets chaudronnés, vous accompagne pas à pas dans toutes vos ambitions techniques.

Nous intervenons sur deux axes majeurs pour répondre précisément à vos exigences de terrain :

- **Un matériel existant ?** AsleR vous aide à le perfectionner et à l'adapter à vos besoins pour gagner en temps, en performance et donc en rentabilité.
- **Un matériel non existant ?** AsleR est à votre écoute pour le penser et le créer ensemble, il est là du début à la fin de votre projet.

Afin de vous garantir un équipement d'une longévité maximale et prêt à l'emploi, **toutes nos réalisations sont peintes et montées avec le plus grand soin** au sein de nos ateliers.

Service de dépannage sur site :

Parce que l'immobilisation de vos machines impacte directement votre rentabilité, nous disposons d'un **camion d'intervention autonome de chantier**. Nous nous déplaçons directement sur site pour assurer vos dépannages, partout en **France ainsi que dans les pays limitrophes**.

Vers le site web
d'AsleR :



SCAN ME

Une équipe à taille humaine à votre service

AsleR s'appuie sur une équipe soudée de techniciens hautement compétents, passionnés et constamment à l'écoute de vos besoins. Cette proximité nous permet de vous garantir un accompagnement sur mesure, une grande réactivité et des solutions techniques parfaitement adaptées à vos exigences de terrain.



Nos projets déjà réalisés

- **Pince à grumes :** Conception et adaptation de pinces de débardage haute résistance pour optimiser le transport des bois longs.
- **Râteaux forestiers :** Réalisation de râteaux robustes sur mesure pour le nettoyage des parcelles et la préparation des sols.
- **Dents de déroctage et dents de sous-solage :** Fabrication d'outils de pénétration ultra-renforcés pour le travail des sols compacts, des roches et des racines.
- **Outils pour potets forestiers :** Conception de matériel spécifique adapté pour la création de potets et la préparation aux plantations.
- **Caissons de treuil pour porteurs forestiers :** Étude et intégration sur mesure de caissons de treuil, en configuration mobile ou fixe, parfaitement adaptés au châssis de votre machine.

Faire confiance à AsleR, c'est choisir l'alliance de la chaudronnerie de pointe, d'une finition irréprochable et d'une réactivité sans faille directement sur le terrain pour surmonter tous vos défis techniques.

Contactez-nous à Mably :

- ☎ Téléphone : 07.57.50.77.80 / 04.69.34.56.92
- ✉ Email : administratif@asler.eu
- 📍 Adresse : Rue jacquard - ZA de Bonvert - 42300 MABLY



EcoLog 688G



Accessoires

Entretien & lubrification

Graisse YORK GR 550

22 kg Réf. art. : 402316

215,-

44 kg

400,-



Pompe à graisse sur batterie

Pompe LubeDrive

- Pompe
- Kit de flexible 3 m
- Couvercle de réservoir avec centrage
- Plateau suiveur de graisse FP20
- Bras de réaction



Seulement €
920,-



Huile de chaîne KETTLITZ Medialub 2000



20L

Réf. art. : 20138
Prix au litre : 2,75 €

55,-

60L

Réf. art. : 20120
Prix au litre : 2,67 €

160,-

208L

Réf. art. : 20770
Prix au litre : 2,64 €

550,-

1000L

Réf. art. : 20116
Prix au litre : 2,60 €

2.600,-

Écolabel

Biologique

KETTLITZ Huile de chaîne MX 220



20L

Réf. art. : 20658
Prix au litre : 3,40 €

68,-

60L

Réf. art. : 20659
Prix au litre : 3,17 €

190,-

208L

Réf. art. : 20660
Prix au litre : 2,98 €

620,-

1000L

Réf. art. : 20661
Prix au litre : 2,79 €

2.790,-

Minéral

Équipement de sciage

PACK ABATTEUSES: 30 chaînes et 10 guides
> 15% DE REMISE

€€€€

%%%

NOUVEAU CHEZ NOUS

Pourquoi pewag & les chaînes de tronçonneuse ?

En 2024, pewag a repris l'entreprise suédoise Foreq AB. Les guides-chaînes pour abatteuses sont commercialisés sous la désignation Flex Bars. Avec la chaîne d'abatteuse pewag fx, pewag complète désormais sa gamme avec une chaîne de tronçonneuse adaptée aux abatteuses – Made in Sweden.

Chaîne de tronçonneuse 404/2

Chaîne d'abatteuse Pewag FX

REMISE DE 10% > 40 chaînes

Maillon entraîneur	Réf. art.	Prix en €
86 ME 20 x	HP086	466,-
87 ME 20 x	HP087	471,-
88 ME 20 x	HP088	477,-
89 ME 20 x	HP089	482,-
90 ME 20 x	HP090	487,-
91 ME 20 x	HP091	492,-
92 ME 20 x	HP092	497,-
93 ME 20 x	HP093	503,-
94 ME 20 x	HP094	508,-
95 ME 20 x	HP094	513,-
96 ME 20 x	HP096	519,-

Maillon entraîneur	Réf. art.	Prix en €
97 ME 20 x	HP097	524,-
98 ME 20 x	HP098	530,-
99 ME 20 x	HP099	535,-
100 ME 20 x	HP100	540,-
101 ME 20 x	HP101	545,-
102 ME 20 x	HP102	551,-
103 ME 20 x	HP103	556,-
104 ME 20 x	HP104	561,-
105 ME 20 x	HP105	566,-
106 ME 20 x	HP106	574,-
107 ME 20 x	HP107	579,-



Guides-chaînes

Pewag Flex Saw Bar

REMISE DE 15% > 15 guides

Longueur	Réf. art.	Prix en €
42 5 x	242M2	320,-
48 5 x	248M2	320,-
54 5 x	254M2	329,-
59 5 x	259M3	333,-
60 5 x	260M6	347,-
64 5 x	264M3	351,-
67 5 x	267M7	360,-
75 5 x	275M8	387,-
80 5 x	280M3	405,-
82 5 x	282M8	423,-
90 5 x	290M8	450,-
100 5 x	2100M8	500,-



Emboutis interchangeables également disponibles !





PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES



Fournitures d'atelier & petites pièces



Assortiment de bouchons pour porteur

Jeu de bouchons d'obturation ORFS de 117 pièces
Jeu de bouchons d'obturation métriques légers de 66 pièces
Jeu de connecteurs Deutsch + broches de 44 pièces
Kit de service pour système de graissage centralisé
Jeu de graisseurs de 140 pièces, assortiment M + R H1 H2 H3
Caisse en aluminium Dimensions : 522 x 375 x 420 mm
Chiffons : 2 pièces

plus de 350 pièces

Prix du pack € **999,-**

Assortiment de bouchons d'obturation ORFS

Jeu ORFS 117 pièces

Prix du pack € **174,-**



Assortiment de bouchons d'obturation BSP

Jeu BSP 57 pièces

Prix du pack € **229,-**



Assortiment de bouchons pour abatteuse

+ Jeu de bouchons d'obturation BSP de 57 pièces
Jeu de bouchons d'obturation ORFS de 117 pièces
Jeu de bouchons d'obturation métriques légers de 66 pièces
Jeu de connecteurs Deutsch + broches de 44 pièces
Kit de service pour système de graissage centralisé
Assortiment de graisseurs de 140 pièces, assortiment M + R H1 H2 H3
Caisse en aluminium Dimensions : 522 x 375 x 420 mm
Chiffons : 2 pièces

plus de 420 pièces

Prix du pack € **1.200,-**



Assortiment de bouchons d'obturation métriques légers

Jeu 66 pièces

Prix du pack € **270,-**



Assortiment de connecteurs Deutsch

Jeu de 104 pièces

Prix du pack € **212,-**



Assortiment de graisseurs

Jeu de 140 pièces

Prix du pack € **171,-**



Kit de service pour système de graissage centralisé

Jeu de 104 pièces

Prix du pack € **271,-**



Plus que le standard

CONTRAT FULL-SERVICE 3.000 heures EcoLog Abatteuse

- Réglages annuelle de la machine
- Entretien 250 h, réglages de la machine inclus
- Entretien 500 h, filtres inclus
- Entretien 1 000 h, 2 000 h, 3 000 h

Toutes les interventions comprennent la main-d'œuvre, le matériel & le déplacement

Prix du pack € **15.900,-**

Prix du pack € **18.900,-**

HUILES INCLUSES



CONTRAT FULL-SERVICE 3.000 heures EcoLog Porteur

- Réglages annuelle de la machine
- Entretien 250 h, réglages de la machine inclus
- Entretien 500 h, filtres inclus
- Entretien 1 000 h, 2 000 h, 3 000 h

Toutes les interventions comprennent la main-d'œuvre, le matériel & le déplacement

Prix du pack € **10.900,-**



Tracks

pewag

Toutes marques

EcoLog John Deere
Komatsu Ponsse HSM
Logset Rottne Gremo

Dimension	Focus	Modèle de pneu	Tracks	Prix en €
710/45-26,5	Polyvalent Duro	• Forest King TRS 2 • Nordmann Forest TRSL-2 • Alliance 344	BlueTrack	9.500,-
			Essential	7.493,-
	Marais Wave		BlueTrack	10.600,-
			Essential	8.500,-
	Traction Perfect		BlueTrack	9.500,-
			Essential	7.493,-
	Maximum Extreme		BlueTrack	12.000,-
			Essential	9.950,-
710/55-26,5	Polyvalent Duro	• Forest King TRS 2 • Nordmann Forest TRSL-2 • Alliance 344	BlueTrack	10.700,-
			Essential	8.734,-
	Marais Wave		BlueTrack	11.600,-
			Essential	9.300,-
	Traction Perfect		BlueTrack	10.400,-
			Essential	8.734,-
	Maximum Extreme		BlueTrack	13.360,-
			Essential	10.687,-
800/40-26,5	Polyvalent Duro	• Forest King TRS2 • Nordmann Forest TRSL-2 • Alliance 344	BlueTrack	9.779,-
	Marais Wave		BlueTrack	10.756,-
			Combi Wave-Perfect	BlueTrack
	Maximum Extreme		BlueTrack	10.150,-

Tracks Essential

La solution économique

- Faible poids
- Grand espacement entre les maillons pour un meilleur auto-nettoyage

> Anciennement commercialisées sous le nom de modèles PracTrack



Tracks BlueTrack


La solution polyvalente pour les professionnels

- Excellente protection des pneumatiques
- Espacement moyen entre les maillons pour une meilleure résistance à l'usure



Nouveaux Tracks WAVE-PERFECT

Wave-Perfect – le nouvel hybride : la géométrie Wave préserve le sol et les pneumatiques, tandis que la géométrie Perfect assure une traction maximale sur terrain escarpé. Le résultat : une bande qui combine les avantages des deux géométries au sein d'une même conception.

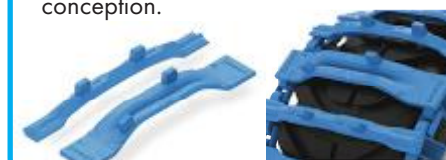

EcoLog 688G Offre double polyvalente 710/45-26,5

Compatible avec : Forest King TRS2,
NordmanForest TRSL-2, Alliance 344

2 Tracks DURO Bluetrack

pour seulement € **18.158,-**

2 Tracks WAVE Bluetrack

pour seulement € **19.974,-**

2 Tracks WAVE-PERFECT Bluetrack

pour seulement € **19.066,-**



Accessoires



PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES



Conteneur de transport

Dimensions : 1,2 x 2,4 x 0,85 m, en acier, empilable
Réf. article : P30500116001

pour seulement € **1.200,-**



9 pièces

Outil de montage
4 crochets de tension
2 paires de gants
Sangle de montage
Gilet de sécurité

Outil de montage

Kit universel pewag
Réf. article : PEWAG4106657

pour seulement € **707,-**



Verrou pewag Bluetrack **COURT**

1 paire | 26 x 79 cm
pour seulement €

89,-



Verrou pewag Bluetrack **LONG**

1 paire | 26 x 129 cm
pour seulement €

109,-




Verrou pewag Bluetrack **EXTRA LONG**

1 paire | 26 x 179 cm
pour seulement €

130,-

Tracks **EXTREME**



Extreme

jusqu'au maximum



Tracks **PERFECT**



Traction

Pewag Perfect en terrain escarpé



Tracks **DURO**



Polyvalent

Pewag Duro



Tracks **WAVE**



Marais

Pewag Wave



Vers le site web
de Pewag :



SCAN ME

Têtes d'abattage

Kits de pièces détachées

SP | EcoLog Field-Kits

Les Field Kits de SP Maskiner / EcoLog contiennent **plus de 150 pièces détachées couramment utilisées**.

Kit pour	Unité de sciage	Prix en €
561LF	SuperCut 100	4.000,-
661LF	SuperCut 150	4.000,-
661LF LITE	SuperCut 150	5.500,-
761LF	SuperCut 100	5.500,-



Kit de boulons d'expansion

Kit de remplacement pour couteaux & bras de rouleaux

Contenu:

- Boulon d'expansion Ø 35 L = 114
- Boulon d'expansion Ø 50 L = 306/405,5
- Boulon d'expansion Ø 35 L = 122,5/172
- Boulon d'expansion Ø 35 L = 43 L = 92,5
- Boulon d'expansion Ø 35 L = 43 L = 92,5
- Boulon d'expansion Ø 35 L = 94 L = 163,5



Pour seulement € **799,-**

Waratah Field-Kits

Une sélection de pièces d'usure et de pièces détachées couramment utilisées. Selon l'agrégat et l'unité de sciage **plus de 150 pièces**, différentes, notamment des vis, des joints, des adaptateurs, ainsi que des pignons, des câbles et des capteurs.

Kit pour	Unité de sciage	Prix en €
H425	SuperCut 100S	6.628,-



Moipu 300F1 Tête pour bois énergie avec ébranchage & mesure

750 kg Poids
18,5 kN Force d'alimentation **jusqu'à 5 m/s**
310 mm Diamètre d'abattage
Machines porteuses : Abatteuse, Porteur, pelle à partir d'env. 13 tonnes



NOUVEAU CHEZ NOUS


Prix sur demande

Kits de filtres

%%%

5 % pour 2 packs | **10 %** à partir de 3 packs | **15 %** pour plus de 5 packs commandés en une seule fois.

Machine	Intervalle	Contenu	Prix € HT
Porteur 574D	500 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau	125,-
	1.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 1000h (10 pièces en total)	855,-
Porteur Serie F	500 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau, carburant, -air, -huile	324,-
	1.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 1000h (10 pièces en total)	975,-
	2.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 2000h (12 pièces en total)	1.179,-

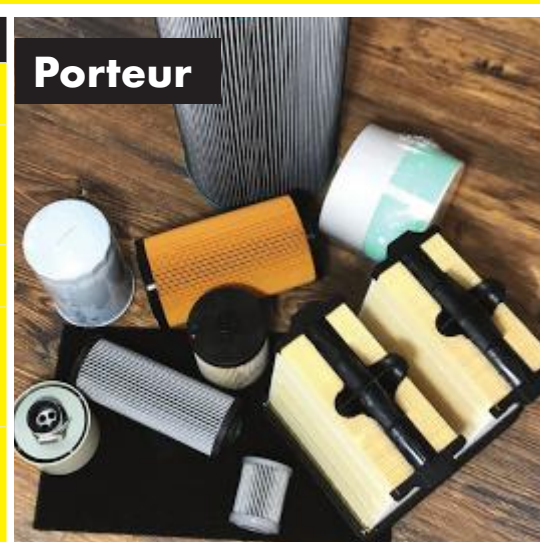

Filtres supplémentaires en option pour un entretien optimal de la machine:

Filtre a charbon (option)	200,-	Filtre a huile Cardev (option)	99,-	Filtre à air Webasto (Option)	43,-
-----------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------



Abatteuse



Machine	Intervalle	Contenu	Prix € HT
Abatteuse Serie F	500 h	Filtre à: - huile moteur, - gasoile, - gasoile séparateur d'eau, - air moteur	325,-
	1.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 1000h (11 pièces en total)	999,-
	2.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 2000h (12 pièces en total)	1.215,-
Abatteuse 688F	500 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau	325,-
	1.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 1000h (10 pièces en total)	945,-
	2.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 2000h (12 pièces en total)	1.180,-
Abatteuse Serie G	500 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau	325,-
	1.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 1000h (10 pièces en total)	1.020,-
	2.000 h	Filtre à: huile moteur, - gasoile, -gasoile séparateur d'eau Kit d'entretien complète de 2000h (12 pièces en total)	1.225,-

Grappins



PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

HSP 015



Données techniques

- Ouverture max : 1.165 mm
- Surface de préhension : 0,15 m²
- Charge max : 2.000 kg
- Poids : 125 kg

pour seulement € **1.900,-**

HSP 015 BIO



Données techniques

- Ouverture max : 1.170 mm
- Surface de préhension : 0,15 m²
- Charge max : 2.000 kg
- Poids : 135 kg

pour seulement € **2.390,-**

HSP 028



Données techniques

- Ouverture max : 1.685 mm
- Surface de préhension : 0,28 m²
- Charge max : 3.500 kg
- Poids : 245 kg

pour seulement € **2.600,-**

HSP 035 HD



Données techniques

- Ouverture max : 1.880 mm
- Surface de préhension : 0,35 m²
- Charge max : 5.000 kg
- Poids : 285 kg

pour seulement € **3.800,-**

HSP 035 BIO



Données techniques

- Ouverture max : 1.880 mm
- Surface de préhension : 0,35 m²
- Charge max : 5.000 kg
- Poids : 280 kg

pour seulement € **3.700,-**

Vahva C21



Données techniques

- Ouverture max : 1.345 mm
- Surface de préhension : 0,21 m²
- Charge max : 3.000 kg
- Poids : 120 kg

pour seulement € **2.190,-**

Vahva C26



Données techniques

- Ouverture max : 1.600 mm
- Surface de préhension : 0,26 m²
- Charge max : 4.000 kg
- Poids : 230 kg

pour seulement € **2.900,-**

Vahva C36HD



Données techniques

- Ouverture max : 1.770 mm
- Surface de préhension : 0,36 m²
- Charge max : 4.000 kg
- Poids : 296 kg

pour seulement € **3.450,-**

Vahva C42



Données techniques

- Ouverture max : 2.010 mm
- Surface de préhension : 0,42 m²
- Charge max : 6.000 kg
- Poids : 290 kg

pour seulement € **3.900,-**


Grappins standard



Universel pour tous matériaux

- Construction légère
- Axes expansibles pour le rattrapage des jeux

Grappins Biomasse



Bois d'éclaircie, branches, matériaux pour valorisation biomasse

- Tirants renforcés
- Épaisseur double
- Butées mécaniques

Grappins HD



Usage intensif
Charges lourdes, applications extrêmes

- Grande platine pour rotateur
- Flancs renforcés
- Tirants renforcés

Rotateurs

Indexator G141Y



Données techniques

- Compatible avec : Porteurs
- Poids : 57 kg
- Pression max. : 250 bar
- Charge statique max.: 10.000 kg
- Couple: 3.300 Nm
- Ø de la bride: 173 mm
- Réf: 7214010 / EC7037888

pour seulement € **2.500,-**

Indexator G171Y



Données techniques

- Compatible avec : Porteurs
- Poids : 60,7 kg
- Pression max. : 250 bar
- Charge statique max.: 16.000 kg
- Couple: 3.300 Nm
- Ø de la bride: 173 mm
- Réf: EC7036177

pour seulement € **3.290,-**

Indexator GV12-2A



Données techniques

- Compatible avec : Tracteurs forestiers, Porteurs, Camions, Machines combinées
- Poids : 57 kg
- Pression max. : 250 bar
- Charge statique max.: 10.000 kg
- Couple: 2.200 Nm
- Ø de la bride: 173 mm
- Réf: 5212047

pour seulement € **1.990,-**

Indexator GV12-2S A



Données techniques

- Compatible avec : Porteurs & Camions
- Poids : 61,2 kg
- Pression max. : 250 bar
- Charge statique max.: 10.000 kg
- Couple: 2.200 Nm
- Ø de la bride: 173 mm
- Réf: 5212207

pour seulement € **2.200,-**

Indexator Greifer-Rotator GV 3-49, 5-25-P



Données techniques

- Compatible avec : grue matériaux, chargeur frontal, remorque forestière
- Poids : 17,4 kg
- Pression max. : 250 bar
- Charge statique max.: 3.000 kg
- Couple: 950 Nm
- Arbre / tourillon : Ø 49,5 mm
- Réf: 5002300

pour seulement € **790,-**

Indexator Greifer-Rotator GV 6-69-30



Données techniques

- Compatible avec : grue matériaux, petits porteurs, remorques forestières, véhicules communaux, petits tracteurs forestiers
- Poids : 38,8 kg
- Pression max. : 250 bar
- Charge statique max.: 6.000 kg
- Couple: 1.400 Nm
- Arbre / tourillon : Ø 69 mm
- Réf: 5006295

pour seulement € **1.090,-**



Pelles hydrauliques



Porteurs



Camions à bois



Abatteuses



Véhicules communaux



Grues pour matériaux de construction



Remorques forestières



Tracteurs forestiers & chargeurs frontaux



Chargeuses sur pneus



Debusqueurs

€€€€

Projecteurs

**OFFRE
DE REMISE COMBINÉE
COMBINEZ EN TOUTE FLEXIBILITÉ
& ÉCONOMISEZ D'AVANTAGE !**

Combinez librement les modèles Wide Flood & High Beam d'un même groupe de produits.


**10 pièces au total = 10 % de remise
20 pièces au total = 20 % de remise**

%%%


NORDICLIGHTS 

**EXPLOITATION MINIÈRE
CONSTRUCTION
AGRICULTURE
DÉMOLITION
FORÊT**

Faisceau large



Faisceau longue portée



BASIC



Canis Go 420

Faisceau large

Réf. : NL988-104B

> Uniquement pour les petits engins

Quantité	Prix en €
5	409,-
20	1.456,-

**JUSQU'À
20 %
DE REMISE COMBINÉE**

Types de faisceau combinables dans un même lot

Faisceau longue portée

Réf. : NL988-123B

Quantité	Prix en €
5	409,-
20	1.456,-

Prix unitaire en lot de 20, seulement **72,80 €**

BASIC



Scorpion Go 430

Faisceau large

Réf. : NL988-295B

Quantité	Prix en €
5	652,-
20	2.320,-

**JUSQU'À
20 %
DE REMISE COMBINÉE**

Types de faisceau combinables dans un même lot

Faisceau longue portée

Réf. : NL988-296B

Quantité	Prix en €
5	652,-
20	2.320,-

Prix unitaire en lot de 20, seulement **116,- €**

PROFESSIONAL



Scorpion Pro 3500

Faisceau large

Réf. : NL984-9017

Quantité	Prix en €
5	850,-
20	3.024,-

**JUSQU'À
20 %
DE REMISE COMBINÉE**

Types de faisceau combinables dans un même lot

Faisceau longue portée

Réf. : NL984-9019

Quantité	Prix en €
5	850,-
20	3.024,-

Prix unitaire en lot de 20, seulement **151,20 €**

PROFESSIONAL



Scorpion Pro 4500

Faisceau large

Réf. : NL984-9020

Quantité	Prix en €
5	918,-
20	3.264,-

**JUSQU'À
20 %
DE REMISE COMBINÉE**

Types de faisceau combinables dans un même lot

Faisceau longue portée

Réf. : NL984-9022

Quantité	Prix en €
5	918,-
20	3.264,-

Prix unitaire en lot de 20, seulement **163,20 €**

PROFESSIONAL



Canis Pro 330

Faisceau large

Réf. : NL980-401B

Quantité	Prix en €
5	787,-
20	2.784,-

**JUSQU'À
20 %
DE REMISE COMBINÉE**

Types de faisceau combinables dans un même lot

Faisceau longue portée

Réf. : NL980-402B

Quantité	Prix en €
5	783,-
20	2.784,-

Prix unitaire en lot de 20, seulement **139,20 €**

PROFESSIONAL



Scorpion Pro 3500

Sans éblouissement

Réf. : NL989-101B

Quantité	Prix en €
5	580,-

Prix unitaire **116,10 €**

PROFESSIONAL



Scorpion Pro 3500S

Sans éblouissement

Réf. : NL984-9026

Quantité	Prix en €
5	895,-

Prix unitaire **179,10 €**



Mirage LED

Faisceau longue portée

12 - 24 V | Réf. : NL997-100B

Quantité	Prix en €
1	332,-

Huile hydraulique

York 777B VG 46



20L Réf. art. : 311504
Prix au litre : 9,80 € **196,-**

60L Réf. art. : 305897
Prix au litre : 9,55 € **573,-**

210L Réf. art. : 305896
Prix au litre : 9,18 € **1.927,-**

BON PLAN

PRIX EXCEPTIONNEL

1000L Réf. art. : 307208
Prix au litre : 9,05 € **8.500,-**

TRANSPORT INCLUS



**PIÈCES DÉTACHÉES
& ACCESSOIRES**



Graisse York GR 550

22 kg Réf. art. : 402316 **215,-**

44 kg **400,-**

YORK LUBRIFIANTS

York Lubrifiants, la qualité au service de la performance. Des lubrifiants conçus pour assurer protection, fiabilité et longévité à vos équipements, tout en répondant aux exigences des professionnels.



Pelles hydrauliques Porteurs Camions à bois Abatteuses Véhicules communaux Grues pour matériaux de construction Remorques forestières Tracteurs forestiers & chargeurs frontaux Chargeuses sur pneus Débuseyeurs

PUBLICITÉ

waratah

Têtes d'abattage,
grues, grappins,
pièces détachées

NOUVEAUTÉ !

H427

“ Pour ceux qui souhaitent abattre et façonner rapidement et efficacement, une tête d'abattage Waratah est indispensable. ”




Tous nos produits sont disponibles auprès de nos revendeurs agréés :

www.waratah.com

BUILT TO WORK

waratah

Chaînes & accessoires

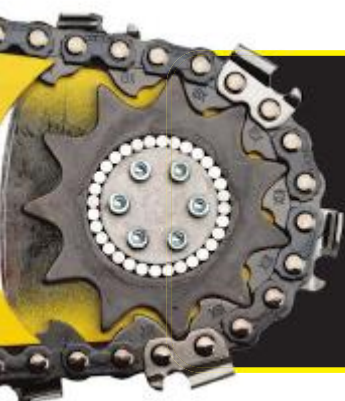

Oregon a compris depuis longtemps que les besoins des bûcherons, professionnels ou débutants, sont aussi variés que les terrains et les environnements au sein desquels ils travaillent ! Pour que votre outil soit toujours aussi performant qu'au premier jour, Oregon propose une large gamme d'accessoires d'entretien professionnels. Qualité et performances à long terme ne sont possible qu'en respectant des critères d'entretien stricts !

Chaines 18HX et 19HX

Optimisée pour les têtes et les moteurs d'abatteuse à flux et Puissance élevés pour une vitesse de coupe plus importante. Elle est dotée de longues gouges Chamfer Chisel, qui associent une durabilité inégalée et une meilleure évacuation des copeaux, pour des coupes plus rapides et plus homogènes.

à partir de € **22,-**

De nombreux autres accessoires disponibles sur demande :

Kits d'affûtage, limes, protections de guide-chaîne – contactez-nous !



Affûteuse d'Etabli :



Les informations essentielles

- Monophasée à entraînement direct à sens unique de rotation 230VCA, 50Hz, 214W
- Affûtage précis et durable
- Rotation à sens unique pour un fonctionnement en toute sécurité
- Facile à régler
- Pose murale ou sur établi

Prix à partir de **180,- €**

Les informations essentielles

- Outil pour dériver tous les pas de chaînes
- Facile d'utilisation grâce à son levier à poignée ergonomique
- Différents modèles et différents poinçons

Prix à partir de **84,- €**

Dériveteuse :



Les informations essentielles

- Conçue pour tout type de rivetages
- Compatible avec tous les rivets des chaînes jusqu'au pas de .404"
- Rivetage régulier, réduction du risque de bris de chaîne

Prix à partir de **85,- €**

Riveteuse Manuelle :



Grappins à Scie



Grappins Standards

La scie à grappin GMT standard sera utilisée comme un grappin à bois normal. Par conséquent, votre grue doit être équipée de deux fonctions hydrauliques à double effet : une pour le rotateur gauche/droite et une pour les fonctions du grappin (ouverture + basculement vers le haut/ fermeture + fonction de sciage).

GMT 035



Données techniques

- Poids du grappin: 275 kg
- Charge maximale: 1500 kg
- Largeur d'ouverture maximale: 85 cm
- Longueur de la lame de scie: 52 cm
- Diamètre de coupe simple maximal: Ø 40 cm
- Diamètre de coupe double maximal: Ø 60 cm
- Diamètre de coupe minimal: Ø 5 cm

pour seulement € **21.000,-**

GMT 050



Données techniques

- Poids du grappin: 420 kg
- Charge maximale: 2500 kg
- Largeur d'ouverture maximale: 122 cm
- Longueur de la lame de scie: 70 cm
- Diamètre de coupe simple maximal: Ø 55 cm
- Diamètre de coupe double maximal: Ø 80 cm
- Diamètre de coupe minimal: Ø 8 cm

pour seulement € **24.500,-**

Blocage de l'inclinaison (+)

Avec la scie à grappin GMT +, vous pouvez verrouiller le vérin d'inclinaison à tout moment. Cela peut vous aider à positionner la scie à grappin dans la canopée de l'arbre et à maintenir les petites pièces d'arbre légères à la verticale. La scie à grappin standard est équipée d'un boîtier de commande avec télécommande (A). La scie à grappin est ainsi prête pour la TTC !

Blocage de l'inclinaison (+) GMT 035

pour seulement € **24.250,-**

Blocage de l'inclinaison (+) GMT 050

pour seulement € **27.750,-**



Attache rapide C10, changer d'équipement en un rien de temps !!

L'attache rapide convient à tous les types de grues et présente une conception unique et robuste. L'attache rapide est montée entre le rotateur et l'équipement. Le kit GMT C10 se compose d'une plaque de rotateur et de deux plaques de montage. Il comprend également des boulons, des attaches rapides hydrauliques et une clé spéciale.



Verre de sécurité

Protège les personnes et les machines



PIÈCES DÉTACHÉES
& ACCESSOIRES



Construction, exploitation minière,
recyclage ou foresterie

Sécurité maximale et visibilité parfaite

Strigin propose des vitrages de sécurité sur mesure, dotés de robustes cadres en acier, pour les engins de travail. Ils protègent le conducteur là où cela est essentiel, y compris dans les conditions les plus extrêmes. Le vitrage est installé à l'aide d'un système de serrage, sans endommager la machine de base. Les certifications de sécurité importantes sont ainsi préservées.

PROTECTION
MAXIMALE

AVEC
Strigin.

Conforme au marquage CE

Résistant aux projections
de chaîne

selon la norme ISO 21876:2020

Pare-balles

selon la norme EN 1063, classes de protection BR4NS à BR6NS

Protection contre les explosions

selon la norme EN 13124-2:2004 et SS-EN 13123-2:2004, classes de protection EXR3 à EXR4

Résistant à la pénétration

classe de résistance P8B selon la norme EN 356

✓ DU VRAI VERRE

✓ VISION CLAIRE

✓ RÉSISTANT AUX RAYURES



Vitres de sécurité Strigin
à partir de 5.000,-



Fagoteuse de bûches

Emballage pour bûches

PackFix Hydro

- Solution performante pour l'emballage efficace des bûches sur site fixe
- Commande hydraulique pour un remplissage rapide et pratique
- Construction robuste pour une utilisation professionnelle
- Processus d'emballage fluide et rendement élevé

 **50 cm**
Longueur de la bûche max.

 **1,6 srm**
Volume du tambour de remplissage

 **590 kg**
Poids propre

Plus d'informations
sur le PackFix Hydro :



SCAN ME

Tambours à changement rapide

Tambour de remplissage

Processus d'emballage

Unité d'enroulement

Bras pivotant



Nettoyage

LogFix 30

- Élimine efficacement les copeaux, l'écorce et les éclats de bois
- Pour des bûches propres et de qualité uniforme
- Améliore la qualité du bois de chauffage et sa valeur de vente
- Disponible en 3 tailles : 15, 30 et 60

Accessoires en option:

- Aide au transfert
- Rallonge de toboggan
- Pupitre de commande

 **50 cm**
Longueur de la bûche max.

 **30 srm**
Capacité de nettoyage max.

 **1390 kg**
Poids propre

Trémie de remplissage

Fonction de tamisage et d'avance

Réglage de l'inclinaison

Entonnoir réglable pour copeaux

Pièment réglable en hauteur

Éjection ciblée des bûches

Plus d'informations
sur le LogFix 30 :



SCAN ME



Sciage

Scies-fendeuses à bois de chauffage

SmartCut

- Scie à bande transporteuse entièrement automatique à avance par gravité
- Pour bûches et grumes jusqu'à 20 cm de diamètre
- Rendement jusqu'à 6 m³/h, selon la longueur des bûches
- Combine sécurité, confort et efficacité
- Idéale pour un travail rapide et régulier

20 cm
Diamètre de coupe max.

120 cm
Longueur de la bûche max.

Automatique
Avance du bois

Automatique
Coupe de bois de chauffage

700 srm
Quantité traitée / an

970 kg
Poids propre

Accessoires en option:

- Butée longitudinale – supplément
- Déplacement de l'attelage trois points
- Attelage trois points à pivotement hydraulique
- Refroidisseur d'huile pour fonctionnement continu
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Cardan
- Montage ultérieur d'un attelage trois points à pivotement hydraulique

Plus d'informations
sur le SmartCut :



SCAN ME



Invitation à la tournée de démonstration POSCH 2026

En octobre débutera notre tournée de démonstrations à travers la France. Sur plusieurs sites, nous présenterons une sélection de machines POSCH dans des conditions d'utilisation réelles. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les machines en fonctionnement, de poser directement leurs questions à nos spécialistes et de s'informer sur des solutions économiques et performantes pour la production de bois de chauffage. Nous sommes impatients d'écrire, avec nos clients et nos partenaires, un nouveau chapitre et de poursuivre désormais en France la belle histoire du succès de POSCH.

Bienvenue chez POSCH. Bienvenue chez Loup MF.

Contactez-nous si vous êtes intéressé :

Petits équipements

Gabriel De Sousa

+33 7 45 80 13 14

sav@loup-mf.fr

Naomi Reichenbach

+33 3 69 61 76 51

reichenbach@loup-mf.fr

Faustin Gauthier

+33 7 56 10 92 22

f.gauthier@loup-mf.fr



Fendeuse à bois



SpaltFix S-376 Fendeuse à bois automatique

- Transformation du tronc en bûches en une seule opération
- Sciage à longueur : 20 à 50 cm
- Fendage en jusqu'à 8 morceaux
- Force de fendage : 12 t
- Convoyeur hydraulique de 2 m
- Évacuation automatique par tapis roulant
- Nettoyage et emballage en option

Détails
S-376:



- 7 cm**
Diamètre de la grume min.
- 36 cm**
Diamètre de la grume max.
- 5 m**
Longueur maximale du tronc
- 20 srm/h**
Rendement de traitement max.
- MULTI**
Système de fendage
- Lame de scie circulaire**
Outil de sciage



SpaltFix S-500 VARIO PLUS Transformation entièrement automatique du bois en bois de chauffage prêt à l'emploi

- Longueur des bûches réglable en continu de 2 à 20 cm
- Production de petit bois et de bûches régulières
- Alimentation, fendage et évacuation entièrement automatiques
- Le PowerCut assure une alimentation régulière du bois
- Lame de fendage en « X » pour des bûches de section carrée
- Un support maintient fermement le bois pendant le fendage
- Adaptée aussi bien au petit bois d'allumage qu'au bois pour poêles à gazéification

Détails
S-500 Vario Plus:



- 10 cm**
Diamètre de la grume min.
- 49 cm**
Diamètre de la grume max.
- 5 m**
Longueur maximale du tronc
- 20 srm/h**
Rendement de traitement max.
- VARIO**
Système de fendage
- Lame de scie circulaire**
Outil de sciage



SpaltFix K-540 MULTI Scie-fendeuse automatique

- Du tronc à la bûche en une seule opération :
- Coupe à une longueur de 25 à 50 cm
 - Fend le bois en jusqu'à 18 morceaux
 - Force de fendage de 35 t
 - Transport automatique par tapis roulant
 - Nettoyage et emballage possibles en option

Disponible également en version mobile

Version mobile

Détails
K-540 Multi:



- 10 cm**
Diamètre de la grume min.
- 55 cm**
Diamètre de la grume max.
- 6 m**
Longueur maximale du tronc
- 28 srm/h**
Rendement de traitement max.
- MULTI**
Système de fendage
- Tronçonneuse**
Outil de sciage



SpaltFix K-700 VARIO Scie-fendeuse automatique

- Traitement des grumes de 20 à 50 cm de longueur
- 4 rouleaux d'alimentation hydrauliques pour une avance précise
- Sciage et fendage en une seule opération
- Système de fendage VARIO pour une adaptation flexible
- OptiSplit adapte automatiquement la course de fendage à la longueur du bois
- Évacuation directe des bûches finies par convoyeur à bande disponible en option
- Plateformes de commande ergonomiques pour un travail confortable et une bonne visibilité

Disponible également en version mobile

Détails
K-700 Vario:



- 10 cm**
Diamètre de la grume min.
- 70 cm**
Diamètre de la grume max.
- 6 m**
Longueur maximale du tronc
- 27 srm/h**
Rendement de traitement max.
- VARIO**
Système de fendage
- Tronçonneuse**
Outil de sciage



SpaltFix K-710 A-VARIO Production automatique de bois de chauffage

- Commande par panneau ou télécommande sans fil
- Sciage automatique à la longueur souhaitée
- Découpe précise et régulière
- Éjection automatique vers le tapis tampon
- Fendage automatique avec système VARIO
- OptiSplit adapte la course de fendage à la longueur du bois
- Tapis roulant en option pour l'évacuation des bûches
- AUTOFEED 70 : jusqu'à 17 grumes avec une seule impulsion de démarrage

Détails
K-710 A-Vario:



- 10 cm**
Diamètre de la grume min.
- 70 cm**
Diamètre de la grume max.
- 6 m**
Longueur maximale du tronc
- 33 srm/h**
Rendement de traitement max.
- VARIO**
Système de fendage
- Tronçonneuse**
Outil de sciage

Pour bûches long

Fendeuse à bois par mètres

HydroCombi 24 Turbo

- Fendeuse hydraulique fiable et éprouvée pour les bûches d'un mètre
- Force de fendage de 13 à 26 tonnes
- Nombreuses configurations : essence, hybride et équipements supplémentaires
- Système Fixomatic pour maintenir les bûches en toute sécurité
- Commande bimanuelle pour un travail sûr

Accessoires en option:

- Support de tronçonneuse
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Cardan

60 cm
Diamètre de la grume max.

110 cm
Longueur de la bûche max.

24 t
Force de fendage max.

18 cm/s
Sortie de vérin

42 cm/s
Rentrée de vérin


plus de 20 srm
Quantité annuelle possible

690 kg
Poids propre

Infos sur
l'HydroCombi
24 Turbo :



SCAN ME

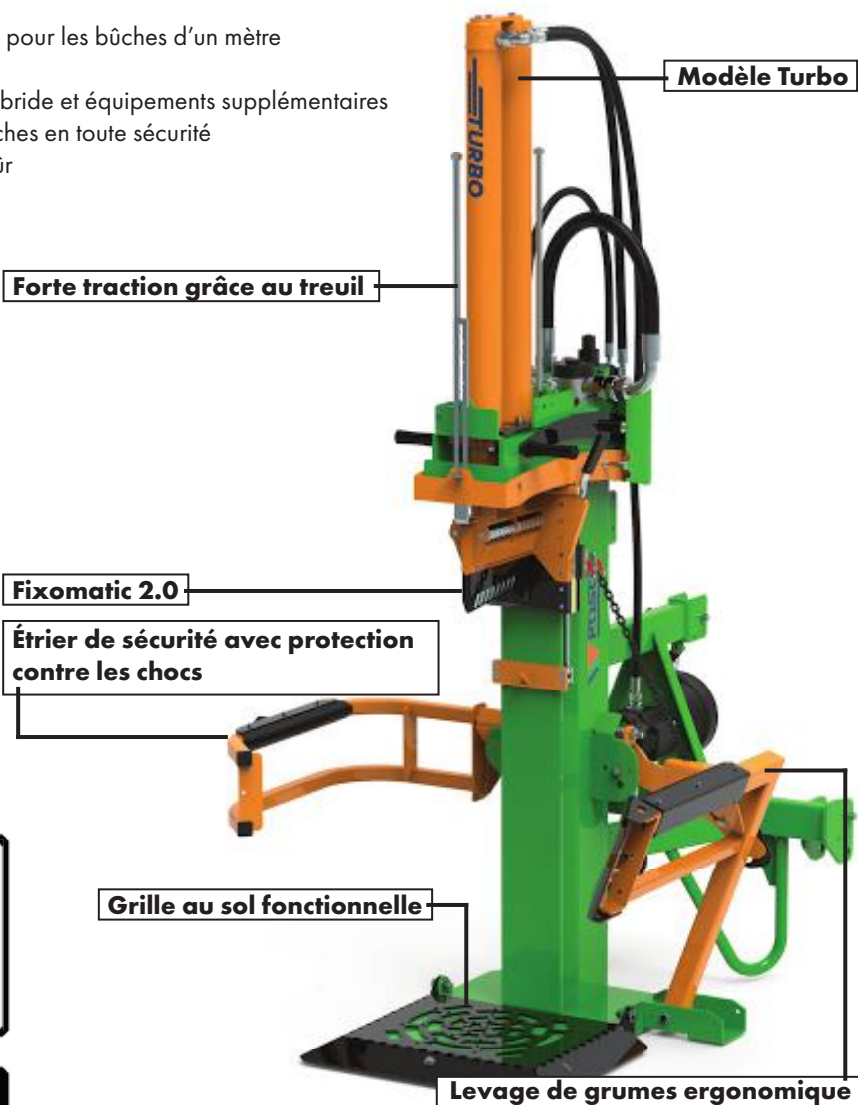


SplitMaster 30 Turbo - Châssis longitudinal

- Grande puissance de fendage et vitesse élevée
- Système à deux cylindres avec fonction « Autospeed »
- Cycles rapides et temps morts réduits
- Force de fendage supplémentaire activée automatiquement si nécessaire
- Lame « Easy » de série pour les gros troncs
- Support à bois et dispositif de levage hydraulique
- Treuil puissant pour tirer facilement les gros troncs vers la machine

Accessoires en option:

- Couteau à fendre Easy avec Sappie
- Différents couteaux de fendage disponibles : 2, 4, 6, 8 ou 12 éclats

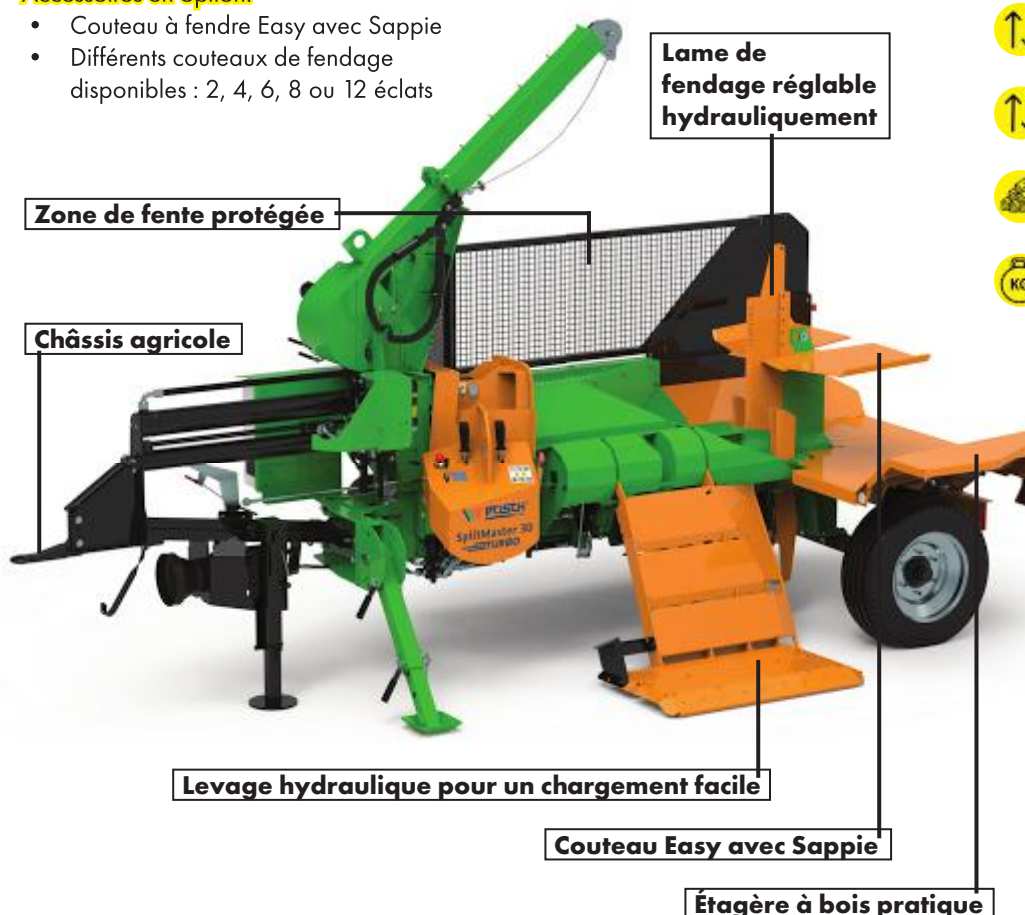

80 cm
Diamètre de la grume max.

125 cm
Longueur de la bûche max.

30 t
Force de fendage max.

36 cm/s
Sortie de vérin

50 cm/s
Rentrée de vérin

plus de 20 srm
Quantité annuelle possible

1850 kg
Poids propre

Infos sur le
SplitMaster 30 Turbo :



SCAN ME

TOUT POUR VOTRE MACHINE



**PIÈCES DÉTACHÉES
& ACCESSOIRES**

La gamme POSCH

Scies à bois de chauffage, scies-fendeuses, fendeuses de bois en billons > Page 32 - 35

Vitrages de sécurité

Strigin > Page 31

Grappins à scie

GMT > Page 30

Chaînes & accessoires

Oregon > Page 30

Huile hydraulique

York > Page 29



POSCH Spaltfix K-540 Multi



PIÈCES & ACCESSOIRES, TOUT D'UNE SEULE MAIN

Projecteurs LED

Nordic Lights > Page 28

Grappins & rotateurs

HSP et Waratah > Page 27

Pièces de rechange pour vos têtes d'abattage

EcoLog et Waratah > Page 26

Chaînes forestières

Pewag > Page 24

Équipement de sciage

Chaînes & guide-chaînes > Page 22



EcoLog 574F

PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

pour machines forestières, agricoles, TP
& les équipements communaux



sav@loup-mf.fr



+33 7 45 80 13 14